

# BARIS 40 LED KINKIET 1400LM PLX DALI I KL. IP44 579 MM 840 ANODA CO 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	16
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PS
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, naścienny

## CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przestona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przestony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

## ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# BARIS 40 LED KINKIET 1400LM PLX DALI I KL. IP44 579 MM 840 ANODA CO 16W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	318948
EAN:	5905963318948
Moc znamionowa oprawy [W]:	16
Temperatura barwowa [K]:	4000
Źródło światła:	LED
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400
Rodzaj klosza:	OPAL
Moc nominalna [W]:	14
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochrony:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	PS
Kolor korpusu:	szary
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	aluminium
DIMM DALI:	tak

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/579
Wymiary montażowe [mm]:	165
Stopień szczelności:	IP44
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	76/56/595
Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Waga netto [kg]:	0.870
Kategoria typ:	belki
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Żywotność LED L70B50 [h]:	108500
Żywotność LED L80B20 [h]:	68500
Żywotność LED L90B10 [h]:	33000
Odporność na uderzenia:	IK03
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	<a href="#">240/2023</a>
Certyfikat ENEC:	<a href="#">PL_BB/J/012/2021/M1/A1</a>
Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

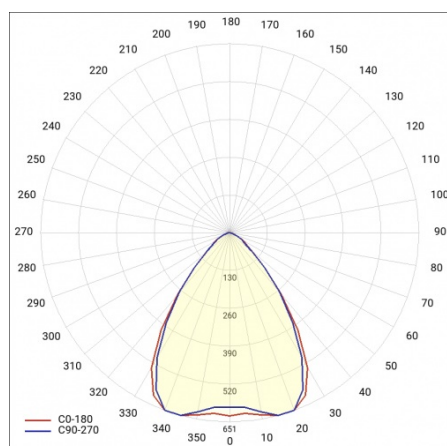

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 240/2023

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2