BARIS 40 LED Z 1700LM PLX I KL. IP20 1140 MM 830 BIAŁY 18W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	318610
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1700
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED Z 1700LM PLX I KL. IP20 1140 MM 830 BIAŁY 18W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	318610	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	53/40/1140
EAN:	5905963318610	**Wymiary montażowe [mm]:**	1029
Źródło światła:	LED	**Stopień szczelności:**	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	**Sposób montażu:**	zwieszany
Moc nominalna [W]:	16	**Waga netto [kg]:**	1.360
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Kategoria typ:**	belki
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1700	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	97	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	116000
Klasa energetyczna:	E	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	73000
Klasa ochronności:	I	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	35000
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Linia produktowa:**	1140
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Odporność na uderzenia:**	IK03
SDCM:	≤ 3	**Certyfikat CE:**	237/2023
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat ENEC:**	PL BBJ/003/2022
Rodzaj klosza:	OPAL	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0109/21
Kolor klosza:	biały	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał korpusu:	aluminium	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

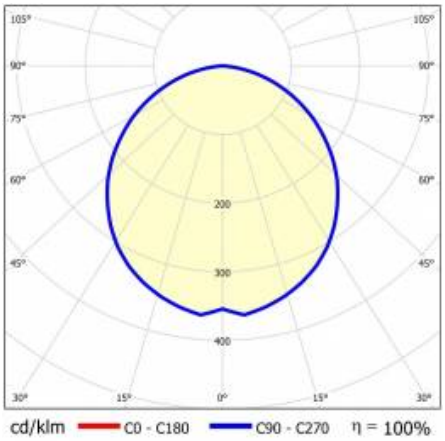

Data utworzenia karty: 25 wrzesień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 237/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl