BARIS 40 LED Z 4450LM PLX DALI I KL. IP20 1140 MM 830 CZARNY 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

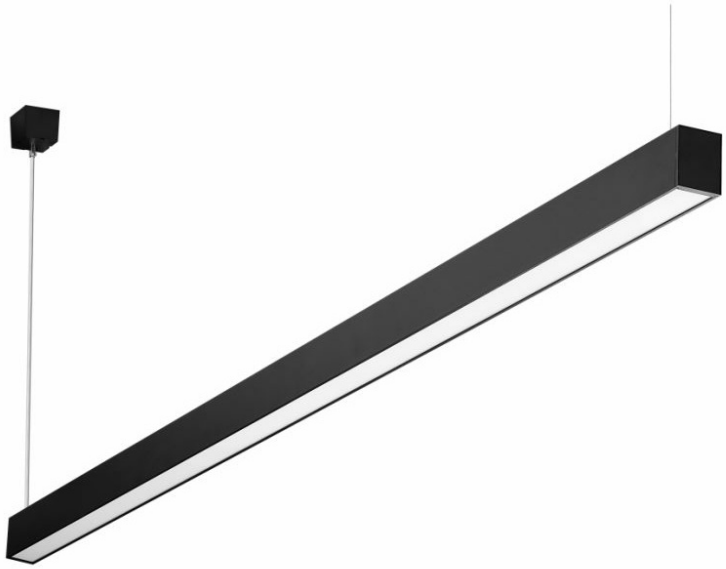

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Moc znamionowa oprawy [W]*:	13
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1250 - 5900
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Stopień szczelności:	IP20; IP44
Klasa energetyczna:	D; E; F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED Z 4450LM PLX DALI I KL. IP20 1140 MM 830 CZARNY 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x
EAN:	x
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	13
Moc nominalna [W]:	13
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60; 50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1250 - 5900
Klasa energetyczna:	D; E; F
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	<3; ≤ 3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Kolor klosza:	biały; mleczny; przeźroczysty; transparentny
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały; czarny; szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	max 58/40/1200
Wymiary montażowe [mm]:	max 1352
Stopień szczelności:	IP20; IP44
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany

Kategoria typ:	belki
Zakres napięć AC [V]:	198 - 264; 220 - 240
Żywotność LED L70B50 [h]:	108500; 109000; 111500; 116000
Żywotność LED L80B20 [h]:	68500; 69000; 70400; 73000
Żywotność LED L90B10 [h]:	33000; 34000; 35000
Linia produktowa:	579; 860; 1140; 1421
DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Optyka:	Mikropryzma; brak
Odporność na uderzenia:	IK03
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Sterowanie:	DALI
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Certyfikat CE:	05/2022; 06/2022; 236/2023; 237/2023
Certyfikat ENEC:	PL BBJ/003/2022; PL BBJ/004/2022
Atest PZH:	B-BK-60212-0109/21
Gwarancja [lata]:	5
Instrukcja:	Pobierz PDF
PIR:	tak
Klasa ETIM:	EC000109

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

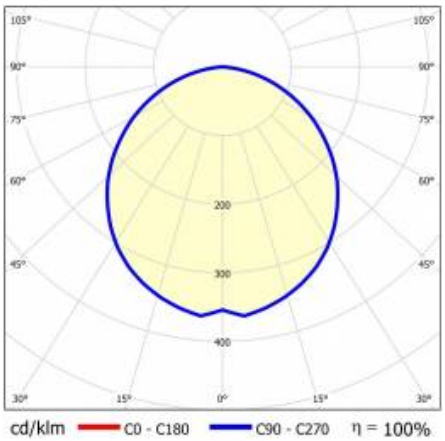

Data utworzenia karty: 25 wrzesień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 237/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl