

DLN 220 LED EVO LV 220MM 1850LM 840 PRM MATT (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	554377
IP-Schutzart:	IP65
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1850
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Downlight mit integriertem energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch ein hohes Maß an Dichtheit IP65 und Schlagfestigkeit IK08 aus. Der matte Diffusor aus Polycarbonat sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Aufputzmontage vorgesehen. Ein hohes Maß an Dichtheit und Schlagfestigkeit machen sie für den Einsatz im Freien geeignet. Die kleinen Abmessungen und das zeitlose Design bewähren sich auch in Büros, Durchgängen und Hauswirtschaftsräumen.


DLN 220 LED EVO LV 220MM 1850LM 840 PRM MATT (15W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	15	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø220/140
Index:	554377	Einbaumaße [mm]:	ø90
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
EAN:	5905963554377	IP-Schutzart:	IP65
Lichtstrom [lm]:	1850	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED modul	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Typ Diffusor:	PRM MATT	Eigengewicht [kg]:	1.700
Nennleistung der Leuchte [W]:	16.20	Bruttogewicht [kg]:	2.550
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kategorietyp:	Downlight
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	117000
Lichtausbeute [lm/W]:	114	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Schutzklasse:	I	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	333/2023
Power Factor:	0.92	ENEC-Zertifikat:	0346/ENEC/24
Abstrahl- winkel [°]:	120	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet		
Farbe Gehäuse:	grau		

LIGHT CURVES

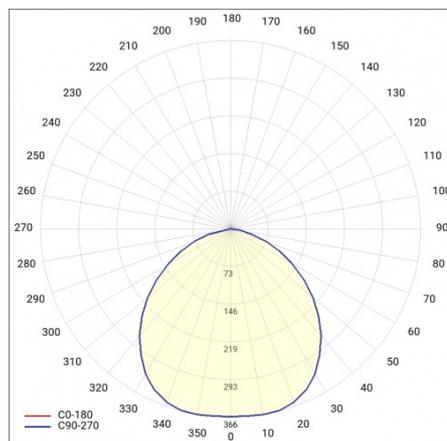

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 333/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl