
BARIS 40 LED Z VD 2700LM PLX I KL. IP20 1421 MM 840 ANODA CO 39W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

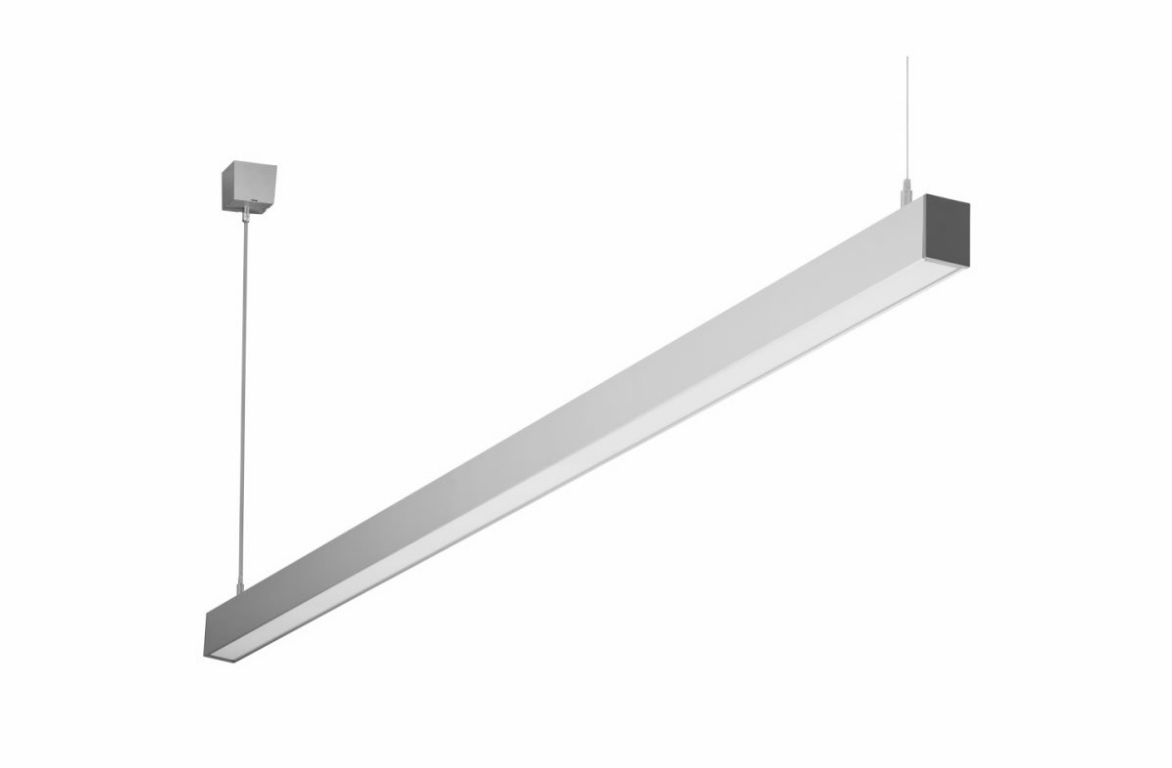

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	318863
Moc znamionowa oprawy [W]*:	39
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2700
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS LED VD zawierają zwiesia z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED Z VD 2700LM PLX I KL. IP20 1421 MM 840 ANODA CO 39W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	318863
EAN:	5905963318863
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	39
Moc nominalna [W]:	33
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2700
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	68
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1421

Wymiary montażowe [mm]:	1326
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Waga netto [kg]:	1.430
Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Żywotność LED L70B50 [h]:	113500
Żywotność LED L80B10 [h]:	71500
Żywotność LED L90B10 [h]:	34500
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Odporność na uderzenia:	IK03
Gwarancja [lata]:	3
Certyfikat CE:	306/2023
Certyfikat ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

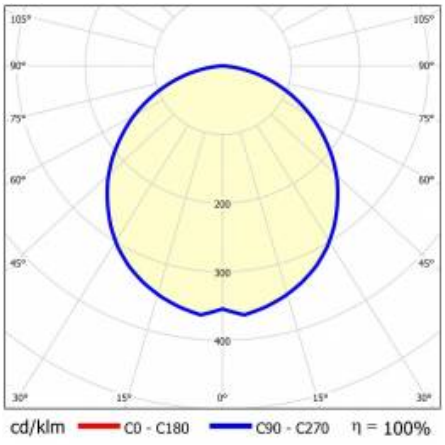

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 306/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl