BARIS 40 LED Z VD 2500LM PLX I KL. IP20 1140 MM 840 ANODA CO 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	318689
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2500
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Résistance aux chocs:	IK03

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS LED VD comprennent des suspensions avec une boîte incluse.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.
Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

BARIS 40 LED Z VD 2500LM PLX I KL. IP20 1140 MM 840 ANODA CO 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	318689	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	53/40/1140
EAN:	5905963318689	**Dimensions de montage [mm]:**	1045
Source de lumière:	LED	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	32	**Méthode de montage:**	suspendu
Puissance nominale [W]:	27	**Poids net [kg]:**	1.240
Fréquence [Hz]:	50-60	**Type de catégorie:**	luminaires et systèmes linéaires
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2500	**Plage de tension alternative [V]:**	220 - 240
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	78	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	113500
Classe énergétique:	F	**Durée de vie de la LED L80B20 [h]:**	71500
Classe de protection:	I	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	34500
Température de couleur [K]:	4000	**Certificat CE:**	306/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Certificat ENEC:**	PL BBJ/003/2022/M1/A1
SDMC:	3	**Certificat PZH:**	B-BK-60212-0109/21
Matériau du diffuseur:	PS	**Garantie [ans]:**	3
Type de diffuseur:	OPALE	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Couleur du diffuseur:	blanc	**Résistance aux chocs:**	IK03
Matériau du corps:	aluminium	**Plik LDT:**	Download
Couleur du corps:	gris		

COURBES LÉGÈRES

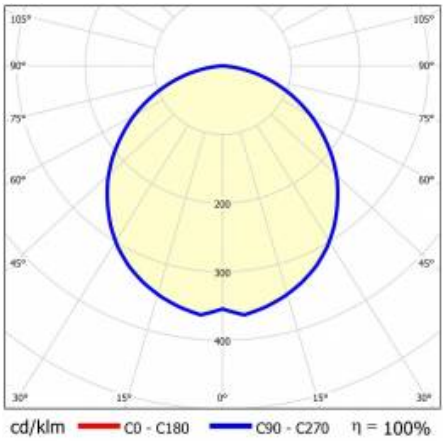

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 306/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl