BARIS LED KINKIET 2250LM PLX I KL. IP44 579MM 840 16W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2250
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przesłona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


BARIS LED KINKIET 2250LM PLX I KL. IP44 579MM 840 16W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	318924	**Stopień szczelności:**	IP44
EAN:	5905963318924	**Sposób montażu:**	natynkowy, naścienny
Źródło światła:	LED	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	76/56/595
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	80
Moc nominalna [W]:	14	**Waga netto [kg]:**	0.690
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Kategoria typ:**	Oprawy i systemy liniowe
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2250	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Klasa energetyczna:	C	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Klasa ochronności:	I	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Klasa ETIM:**	EC000109
SDCM:	3	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał klosza:	PS	**Gwarancja [lata]:**	5
Rodzaj klosza:	OPAL	**Certyfikat CE:**	240/2023
Kolor klosza:	biały	**Certyfikat ENEC:**	PL BBJ/012/2021/M1/A1
Materiał korpusu:	aluminium	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	szary	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/71/579	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Wymiary montażowe [mm]:	165		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

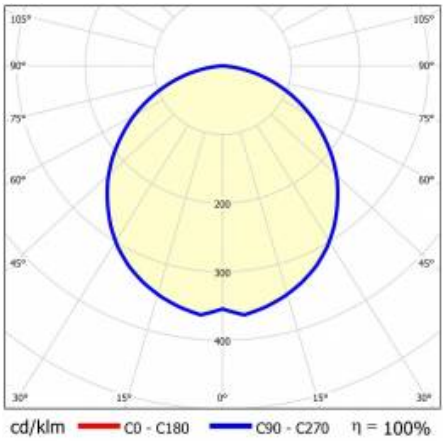

Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 240/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl