
# BARIS 40 LED N VD 1100LM PLX I KL. IP20 579 MM 840 CZARNY 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

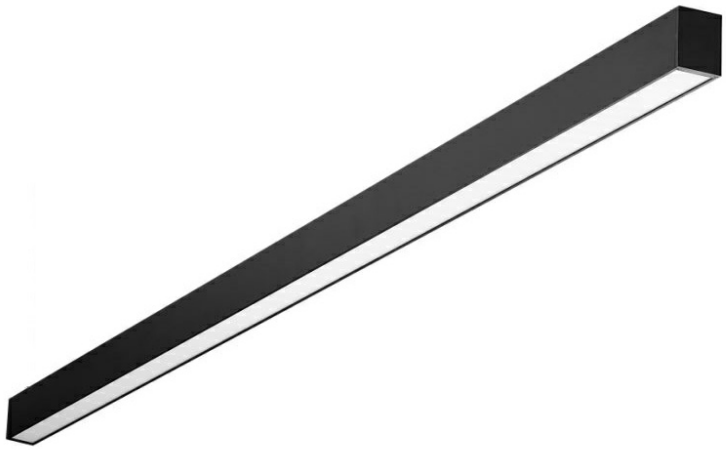

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 319266 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 15 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1100 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS LED VD zawierają zwiesia z puszką w zestawie.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.
Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# BARIS 40 LED N VD 1100LM PLX I KL. IP20 579 MM 840 CZARNY 15W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 319266 |
| **EAN:** | 5905963319266 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 15 |
| **Moc nominalna [W]:** | 13 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 1100 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 70 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor klosza:** | biały |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 53/40/579 |

| | |
|---|---|
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 510 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Waga netto [kg]:** | 0.510 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy i systemy liniowe |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 220 - 240 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 113500 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 71500 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 34500 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie biurowe |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Gwarancja [lata]:** | 3 |
| **Certyfikat CE:** | 307/2023 |
| **Certyfikat ENEC:** | PL BBJ/003/2022/M1/A1 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

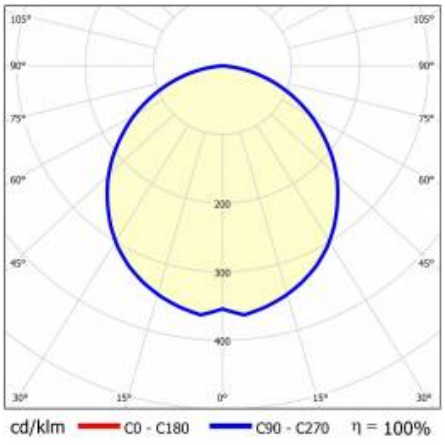


Data utworzenia karty: 13 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 307/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl