

ARTO LED 30W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	019111
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2550
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire encastré, en saillie ou suspendu à cassettes, avec panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré, en acier peint par poudrage en blanc. Un couvercle en polystyrène opalisé assure une répartition uniforme de la lumière. La partie centrale du luminaire est une visière constituant un élément du plafond modulaire. Grâce à elle, le luminaire s'intègre parfaitement dans la décoration intérieure.

APPLICATION

Luminaire multifonctionnel conçu pour être installé dans des plafonds modulaires dans des bureaux, des locaux de représentation ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


ARTO LED 30W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	019111	Type de diffuseur:	OPALE
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	acier revêtu de poudre
Puissance nominale [W]:	30	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	31	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	655/650/87
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions de montage [mm]:	595/595
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2550	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	82	Méthode de montage:	encastré
Classe énergétique:	F	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	5.200
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	2
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	144/2017
SDMC:	≤ 3	EAN:	5905963019111
Facteur de puissance:	0.97	Type de catégorie:	plafonnier
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PS		

COURBES LÉGÈRES

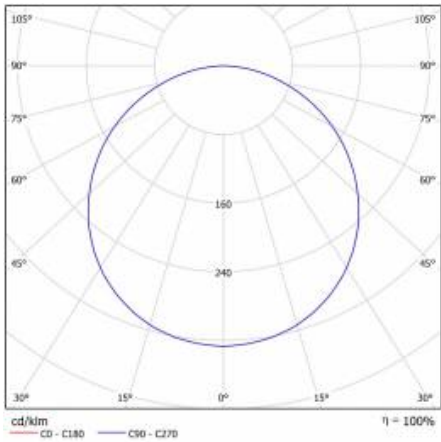


ARTO LED 30W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (999543)

Date de création de la carte:18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:144/2017



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl