

ARTO LED 77W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2350 - 5700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	stal malowana proskowo
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPAL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire encastré, en saillie ou suspendu à cassettes, avec panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré, en acier peint par poudrage en blanc. Un couvercle en polystyrène opalisé assure une répartition uniforme de la lumière. La partie centrale du luminaire est une visière constituant un élément du plafond modulaire. Grâce à elle, le luminaire s'intègre parfaitement dans la décoration intérieure.

APPLICATION

Luminaire multifonctionnel conçu pour être installé dans des plafonds modulaires dans des bureaux, des locaux de représentation ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


ARTO LED 77W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Matériau du corps:	stal malowana proszkowo
Source de lumière:	moduł LED	Couleur du corps:	biały; czarny
Puissance nominale [W]:	28	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	655/650/87; 675/675/80; 675/675/80/1250
Puissance nominale du luminaire [W]:	28	Dimensions de montage [mm]:	595/595; 598/598
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK07
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2350 - 5700	Méthode de montage:	natynkowy; podtynkowy; zwieszany
Classe énergétique:	E; F	Température de travail [° C]:	od -17 do +35; od -20 do +35; od -25 do +35
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Poids net [kg]:	5.200; 6.000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	2
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	142/2017; 143/2017; 144/2017
Facteur de puissance:	0.97	EAN:	x
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Type de catégorie:	plafonnier
Matériau du diffuseur:	PS	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	OPAL		

COURBES LÉGÈRES

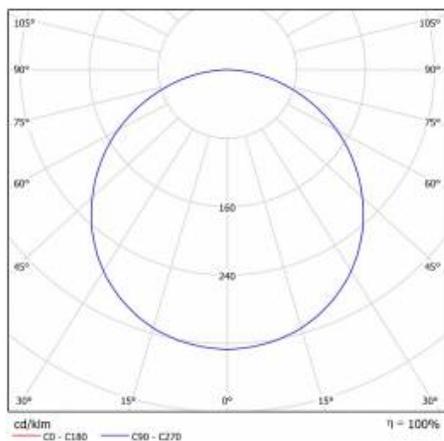


ARTO LED 77W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc

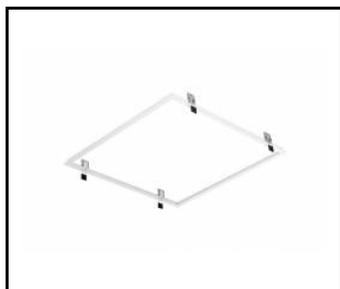

Cadre adaptateur KG 630x630
blanc (999543)

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:144/2017