

COMPACT LED EVO N 4800LM PRM RCR DALI I CL. IP20 620X620 840 (42W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED compact conçu pour un montage en saillie. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d'éblouissement faible ($UGR \leq 19$)*. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. Des supports de montage spéciaux pour le luminaire de type COMPACT dans sa version en saillie pour une utilisation sur des plafonds inégaux. Ces supports assurent une fixation solide tout en maintenant la distance entre le plafond et le luminaire.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie.

COMPACT LED EVO N 4800LM PRM RCR DALI I CL. IP20


620X620 840 (42W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	630132	Méthode de montage:	en saillie
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -25 à +60
Puissance nominale [W]:	42	Corridor fonction:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	43	Détecteur de mouvement:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	2.850
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4800	Certificat CE:	356/2023
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111	Certificat PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Classe énergétique:	E	EAN:	5905963630132
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	plafonnier
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	PRM	Facteur de puissance:	0.95
Matériau du corps:	ABS	Classe ETIM:	EC002892
Couleur du corps:	blanc	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/620/66	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK07	Certificat ENEC:	PL BBJ/009/2021/M1
Degré d'étanchéité:	IP20		

COURBES LÉGÈRES

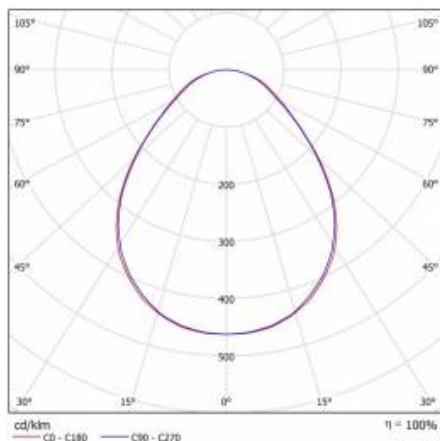

COMPACT LED EVO N 4800LM PRM RCR DALI I CL. IP20 620X620 840 (42W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES



COMPACT LED EVO PRM

COMPACT LED EVO N 4800LM PRM RCR DALI I CL. IP20 620X620 840 (42W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
630279	Compact - Support de montage en surface - spécial / Support pour montage en surface - spécial



Compact - Support de montage en surface - spécial / Support pour montage en surface - spécial (630279)

Date de création de la carte: 27 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:356/2023