

COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I CL. IP20 620X620 840 (52W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	52
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6550
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nouveau luminaire à LED compact conçu pour un montage suspendu. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d'éblouissement faible ($UGR \leq 19^*$). Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. Câble d'alimentation inclus, d'une longueur de 1,2 m. Versions disponibles : - avec commande DALI, - avec fonction CORRIDOR - la fonction couloir permet d'adapter l'intensité lumineuse dans les bâtiments aux conditions changeantes ; en pratique, elle réduit automatiquement le flux lumineux du luminaire de 100 % à 10 %. * Le coefficient UGR est respecté pour une application typique du luminaire.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie.


COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I CL. IP20 620X620 840 (52W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	630163	Degré d'étanchéité:	IP20
EAN:	5905963630163	Méthode de montage:	suspendu
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -25 à +60
Puissance nominale [W]:	52	Corridor fonction:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	53	Détecteur de mouvement:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	5.850
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6550	Type de catégorie:	Dalles LED
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	123	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000
Classe énergétique:	D	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	72000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Température de couleur [K]:	4000	Facteur de puissance:	0.95
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Classe ETIM:	EC001743
SDMC:	3	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	120	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	360/2023
Type de diffuseur:	PRM	Certificat ENEC:	PL BBJ/009/2021/M1
Matériau du corps:	ABS	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/620/69	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Résistance aux chocs:	IK07	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

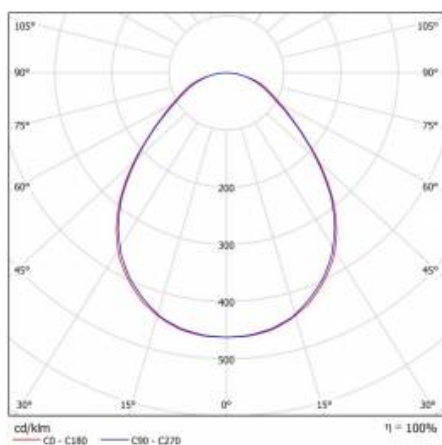


COMPACT LED EVO Z 6550LM PRM RCR I CL. IP20 620X620 840 (52W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Date de création de la carte: 28 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.360/2023