

CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|--------|
| Référence: | 229817 |
| Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale [W]: | 10 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 800 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | G |
| Matériau du corps: | PP |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier rond conçu pour un montage en saillie et encastré, à la fois au plafond et au mur, se distingue d'une résistance aux chocs IK10 élevée et d'une étanchéité IP44. La conception intégrée du luminaire permet son installation rapide et un guidage en surface des câbles. Une solution unique permettant de remplacer le module LED GO ! à économie d'énergie lui-même (source lumineuse) sans remplacer l'ensemble du luminaire a été utilisée dans ce produit. Il est également disponible en version avec un détecteur de mouvement RCR. L'anneau du luminaire est proposé en 3 couleurs. Le produit est un dessin ou modèle communautaire enregistré.

APPLICATION

Le luminaire étanche, conçu pour un usage intérieur, fonctionnera bien dans les pièces à humidité élevée et dans les zones de circulation.


CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------------|
| Source de lumière: | Module LED | Matériau du corps: | PP |
| Puissance nominale [W]: | 10 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | ø260/108 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 12 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Méthode de montage: | en saillie |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 800 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 66 | Détecteur de mouvement: | oui |
| Classe énergétique: | G | Poids net [kg]: | 0.620 |
| Classe de protection: | II | Certificat CE: | 46/2014 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Référence: | 229817 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | EAN: | 5905963229817 |
| SDMC: | ≤ 3 | Type de catégorie: | hublot |
| Facteur de puissance: | 0.59 | Puissance nominale du luminaire Omin [W]: | 12 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 81 000 | Classe ETIM: | EC002892 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Module d'éclairage remplaçable: | oui | Garantie [ans]: | 5 |
| Type de diffuseur: | OPALE | Instructions d'installation: | Download PDF |


COURBES LÉGÈRES

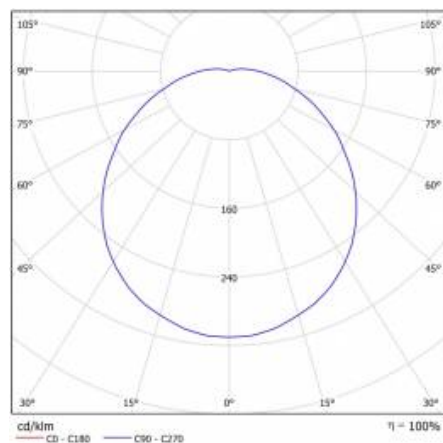

CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED N RCR 10W 3000K SANS ANNEAU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 229831 | Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 3000K |
| 229770 | Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 4000K |
| 229848 | CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 3000K |
| 229787 | CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 4000K |
| 229763 | CORAL - support pour montage encastré |



Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 3000K (229831)



Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 4000K (229770)



CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 3000K (229848)



CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - support pour montage encastré (229763)

Date de création de la carte: 10 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.46/2014