CORAL SMD LED 10W AW 3000K ANNEAU BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	229985
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	900
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier rond conçu pour un montage en saillie et encastré, à la fois au plafond et au mur, se distingue d'une résistance aux chocs IK10 élevée et d'une étanchéité IP44. La conception intégrée du luminaire permet son installation rapide et un guidage en surface des câbles. Une solution unique permettant de remplacer le module LED GO ! à économie d'énergie lui-même (source lumineuse) sans remplacer l'ensemble du luminaire a été utilisée dans ce produit. Il est également disponible en version avec un détecteur de mouvement RCR. L'anneau du luminaire est proposé en 3 couleurs. Le produit est un dessin ou modèle communautaire enregistré.

APPLICATION

Le luminaire étanche, conçu pour un usage intérieur, fonctionnera bien dans les pièces à humidité élevée et dans les zones de circulation.

CORAL SMD LED 10W AW 3000K ANNEAU BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	10
Puissance nominale du luminaire [W]:	14
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	64
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.59
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	81 000
Angle d'éclairage [°]:	120
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	PP

Couleur de l'anneau:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø260/108
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Poids net [kg]:	0.650
Certificat CE:	46/2014
Référence:	229985
EAN:	5905963229985
Type de catégorie:	hublot
Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	10
Classe ETIM:	EC002892
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

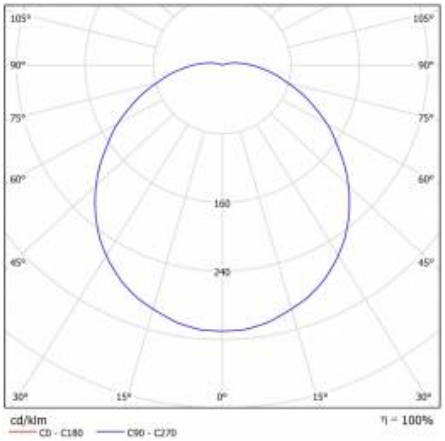

CORAL SMD LED 10W AW 3000K ANNEAU BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL SMD LED 10W AW 3000K ANNEAU BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
229831	Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 3000K
229770	Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 4000K
229848	CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 3000K
229787	CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 4000K
229763	CORAL - support pour montage encastré



Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 3000K (229831)



Kit d'entretien CORAL- 10W 10W 4000K (229770)



CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 3000K (229848)



CORAL - Kit d'entretien 10W 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - support pour montage encastré (229763)

Date de création de la carte: 10 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 46/2014

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl