CORIA 11050LM 900MM DALI I CL IP20 SUSPENDU BLANC MAT 840 (100W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	555336
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	100
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	11050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc mat
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire rond à LED, de grand diamètre, avec panneau LED à économie d'énergie intégré se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et d'une distribution uniforme de la lumière. Sa base est faite d'une tôle d'acier revêtue de poudre blanche et le diffuseur est en PMMA opalin. Il est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C. Les câbles pour la version suspendue ne sont pas incluses dans le kit. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une répartition uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est spécialement dédié comme source de lumière générale dans les locaux de représentation et les zones de circulation. Avec ses excellents paramètres d'éclairage ce luminaire convient aux grandes salles de conférence.

CORIA 11050LM 900MM DALI I CL IP20 SUSPENDU BLANC MAT 840 (100W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Matériau du corps:**	tôle d'acier revêtue de poudre
Puissance nominale [W]:	100	**Couleur du corps:**	blanc mat
Puissance nominale du luminaire [W]:	114	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	ø900/86
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	**Méthode de montage:**	suspendu
Flux lumineux du luminaire [lm]:	11050	**Température de travail [° C]:**	de -17 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96	**DIMM DALI:**	oui
Classe énergétique:	E	**Poids net [kg]:**	9.800
Classe de protection:	I	**Référence:**	555336
Température de couleur [K]:	4000	**EAN:**	5905963555336
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	**Type de catégorie:**	downlight
SDMC:	≤ 3	**Certificat CE:**	224/2023
Facteur de puissance:	0.97	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000	**Classe ETIM:**	EC001743
Matériau du diffuseur:	PS	**Garantie [années]:**	5
Type de diffuseur:	OPALE	**Instructions d'installation:**	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

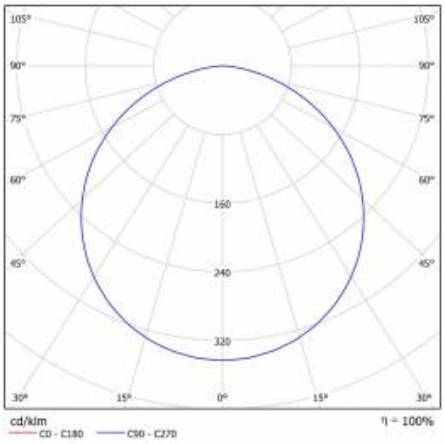

CORIA 11050LM 900MM DALI I CL IP20 SUSPENDU BLANC MAT 840 (100W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
556647	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc
556661	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc distance
556654	Suspension Coria set 1 fi 100 noir
556678	Suspension Coria set 1 fi 100 noir far
556685	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc
556708	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc distance
556692	Suspension Coria set 2 fi 100 noir
556715	Accrocher Coria set 2 fi 100 noir distance
556722	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc
556746	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc distance
556739	Suspension Coria set 3 fi 150 noir
556753	Suspension Coria set 3 fi 150 noir distance

CORIA 11050LM 900MM DALI I CL IP20 SUSPENDU BLANC MAT 840 (100W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

Suspension Coria set 1 fi 100 blanc (556647)

Suspension Coria set 1 fi 100 blanc distance (556661)

Suspension Coria set 1 fi 100 noir (556654)

Suspension Coria set 1 fi 100 noir far (556678)

Suspension Coria set 2 fi 100 blanc (556685)

Suspension Coria set 2 fi 100 blanc distance (556708)

Suspension Coria set 2 fi 100 noir (556692)

Accrocher Coria set 2 fi 100 noir distance (556715)



Suspension Coria set 3 fi 150 blanc (556722)



Suspension Coria set 3 fi 150 blanc distance (556746)



Suspension Coria set 3 fi 150 noir (556739)



Suspension Coria set 3 fi 150 noir distance (556753)

Date de création de la carte: 21 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 224/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl