CORIA LED 30W N 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	472664
Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W]:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc mat
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire rond à LED, de grand diamètre, avec panneau LED à économie d'énergie intégré se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et d'une distribution uniforme de la lumière. Sa base est faite d'une tôle d'acier revêtue de poudre blanche et le diffuseur est en PMMA opalin. Il est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C. Les câbles pour la version suspendue ne sont pas incluses dans le kit. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une répartition uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est spécialement dédié comme source de lumière générale dans les locaux de représentation et les zones de circulation. Avec ses excellents paramètres d'éclairage ce luminaire convient aux grandes salles de conférence.

CORIA LED 30W N 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Couleur du corps:**	blanc mat
Puissance nominale [W]:	30	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	ø400/65
Puissance nominale du luminaire [W]:	35	**Dimensions de montage [mm]:**	ø385
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Résistance aux chocs:**	IK07
Fréquence [Hz]:	50-60	**Degré d'étanchéité:**	IP40
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000	**Méthode de montage:**	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	**Température de travail [° C]:**	de -15 à +35
Classe énergétique:	F	**Poids net [kg]:**	2.500
Classe de protection:	I	**Référence:**	472664
Température de couleur [K]:	4000	**EAN:**	5905963472664
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Type de catégorie:**	luminaires décoratifs
SDMC:	3	**Certificat CE:**	222/2023
Facteur de puissance:	0.97	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	**Classe ETIM:**	EC002892
Angle d'éclairage [°]:	120	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PMMA	**Garantie [années]:**	5
Type de diffuseur:	OPALE	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

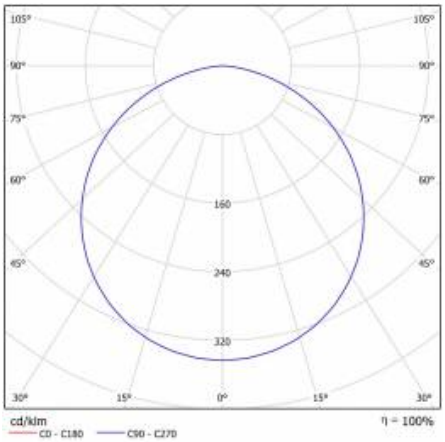

CORIA LED 30W N 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
556647	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc
556661	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc distance
556654	Suspension Coria set 1 fi 100 noir
556678	Suspension Coria set 1 fi 100 noir far
556685	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc
556708	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc distance
556692	Suspension Coria set 2 fi 100 noir
556715	Accrocher Coria set 2 fi 100 noir distance
556722	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc
556746	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc distance
556739	Suspension Coria set 3 fi 150 noir
556753	Suspension Coria set 3 fi 150 noir distance

CORIA LED 30W N 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



Suspension Coria set 1 fi 100 blanc (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 blanc distance (556661)



Suspension Coria set 1 fi 100 noir (556654)



Suspension Coria set 1 fi 100 noir far (556678)



Suspension Coria set 2 fi 100 blanc (556685)



Suspension Coria set 2 fi 100 blanc distance (556708)



Suspension Coria set 2 fi 100 noir (556692)



Accrocher Coria set 2 fi 100 noir distance (556715)



Suspension Coria set 3 fi 150 blanc (556722)



Suspension Coria set 3 fi 150 blanc distance (556746)



Suspension Coria set 3 fi 150 noir (556739)



Suspension Coria set 3 fi 150 noir distance (556753)

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 222/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl