# DOBLO LED 36W BIAŁY 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Puissance nominale [W]:** | 36 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 3850 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | acier revêtue de poudre |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de bureau décoratif à effet de lumière indirecte qui représente 30 % de son flux lumineux total. Il est fabriqué en tôle d'acier revêtue de poudre et équipé d'un panneau LED GO ! économe en énergie. Version disponible : avec commande DIMM/DALI. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

## APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation dans les bâtiments, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bâtiments de bureaux ou commerciaux de nature générale, notamment les pièces représentatives.

# DOBLO LED 36W BIAŁY 4000K


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 094019 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 36 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 38 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 3850 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 101 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 50000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps:** | acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 1180/200/52 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | suspendu |
| **Température de travail [° C]:** | de -15 à +35 |
| **Poids net [kg]:** | 6.600 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 371/2023 |
| **EAN:** | 5905963094019 |
| **Type de catégorie:** | Dalles LED |
| **Puissance nominale du luminaire 0min [W]:** | 36 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

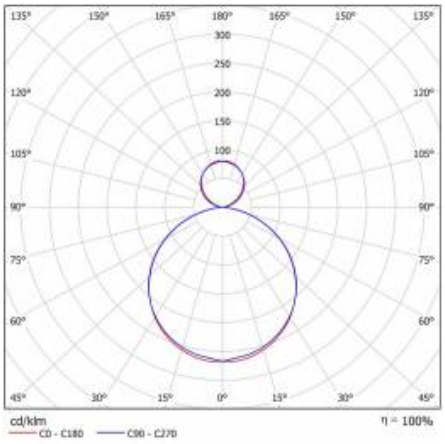


Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 371/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl