

DOBLO LED 50W BIAŁY 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	50
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5350
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de bureau décoratif à effet de lumière indirecte qui représente 30 % de son flux lumineux total. Il est fabriqué en tôle d'acier revêtue de poudre et équipé d'un panneau LED GO ! économe en énergie. Version disponible : avec commande DIMM/DALI. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation dans les bâtiments, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bâtiments de bureaux ou commerciaux de nature générale, notamment les pièces représentatives.


DOBLO LED 50W BIAŁY 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	094033	Matériau du corps:	acier revêtu de poudre
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	50	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1180/200/52
Puissance nominale du luminaire [W]:	54	Résistance aux chocs:	IK07
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	suspendu
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5350	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	99	Poids net [kg]:	6.600
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	371/2023
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963094033
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de catégorie:	Dalles LED
SDMC:	3	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	50
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PS	Pliq LDT:	Download
Type de diffuseur:	OPALE		

COURBES LÉGÈRES

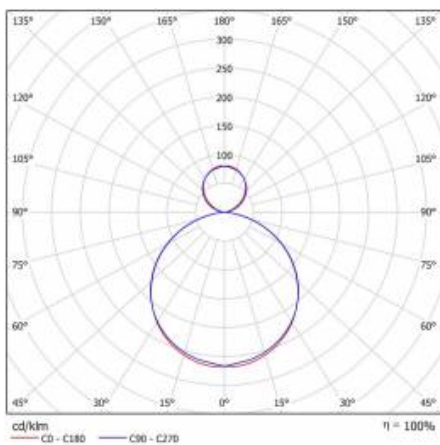

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 371/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2