

# FRAGA LED 15W 36ST 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	059278
Degré d'étanchéité:	IP43/20
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1150
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium, acier
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

A downlight luminaire with narrow, 36° wide, light distribution angle and the light beam adjustable within +/-30°. Equipped with modern and energy-efficient COB LED light source. Its body made of aluminium and PMMA ensures optimum LED operating conditions and the diffusor made of highly transparent PMMA guarantees high luminous efficiency of the luminaire. Suitable for tool-free installation in plasterboard ceilings.

## APPLICATION

Intended for indoor use in passageways and entry areas.


# FRAGA LED 15W 36ST 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	15	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø138/68
Puissance nominale du luminaire [W]:	15	Dimensions de montage [mm]:	ø120
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK08
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP43/20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1150	Méthode de montage:	encastré
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	76	Poids net [kg]:	0.510
Classe énergétique:	F	Certificat CE:	<a href="#">352/2023</a>
Classe de protection:	II	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Référence:	059278
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5905963059278
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	120	Classe ETIM:	EC002892
Matériau du diffuseur:	PMMA	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	aluminium, acier		

## COURBES LÉGÈRES

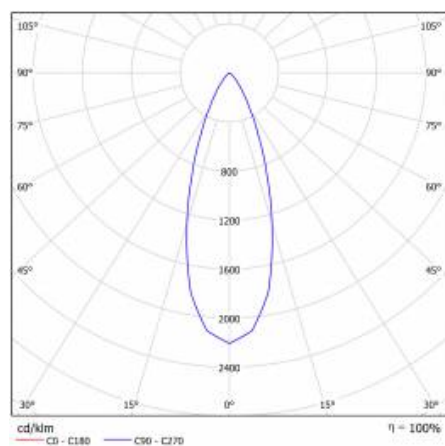

# FRAGA LED 15W 36ST 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
059858	BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44
059841	BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
060922	BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)



BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.352/2023