

FRAGA LED 4W 36ST 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	059209
Degré d'étanchéité:	IP43/20
Puissance nominale [W]:	4
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	260
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	G
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

A downlight luminaire with narrow, 36° wide, light distribution angle and the light beam adjustable within +/-30°. Equipped with modern and energy-efficient COB LED light source. Its body made of aluminium and PMMA ensures optimum LED operating conditions and the diffuser made of highly transparent PMMA guarantees high luminous efficiency of the luminaire. Suitable for tool-free installation in plasterboard ceilings.

APPLICATION

Intended for indoor use in passageways and entry areas.


FRAGA LED 4W 36ST 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	4	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	ø75
Température de couleur [K]:	3000	Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]:	260	Degré d'étanchéité:	IP43/20
Puissance nominale du luminaire [W]:	4	Méthode de montage:	encastré
Type de diffuseur:	PRM	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Poids net [kg]:	0.160
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø85/58	Certificat CE:	352/2023
Fréquence [Hz]:	50-60	Référence:	059209
Classe énergétique:	G	Garantie [ans]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	65	EAN:	5905963059209
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Classe ETIM:	EC002892
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	120	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PMMA	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

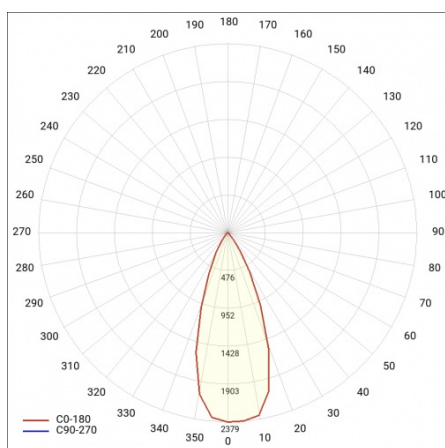

FRAGA LED 4W 36ST 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
059858	BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44
059841	BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
060922	BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)



BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.352/2023