

# FRAGA LED 4W 36ST 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Référence:                         | 059216           |
| Degré d'étanchéité:                | IP43/20          |
| Puissance nominale [W]:            | 4                |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 270              |
| Température de couleur [K]:        | 4000             |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80              |
| Classe énergétique:                | G                |
| Matériau du corps:                 | aluminium, acier |
| Couleur du corps:                  | blanc            |
| Matériau du diffuseur:             | PMMA             |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

A downlight luminaire with narrow, 36° wide, light distribution angle and the light beam adjustable within +/-30°. Equipped with modern and energy-efficient COB LED light source. Its body made of aluminium and PMMA ensures optimum LED operating conditions and the diffusor made of highly transparent PMMA guarantees high luminous efficiency of the luminaire. Suitable for tool-free installation in plasterboard ceilings.

## APPLICATION

Intended for indoor use in passageways and entry areas.


# FRAGA LED 4W 36ST 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                  |                               |                                    |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Puissance nominale [W]:                     | 4                | Couleur du corps:             | blanc                              |
| Source de lumière:                          | Module LED       | Dimensions de montage [mm]:   | ø75                                |
| Température de couleur [K]:                 | 4000             | Résistance aux chocs:         | IK08                               |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 270              | Degré d'étanchéité:           | IP43/20                            |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 4                | Méthode de montage:           | encastré                           |
| Type de diffuseur:                          | PRM              | Température de travail [° C]: | de -20 à +35                       |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240          | Poids net [kg]:               | 0.160                              |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | ø85/58           | Certificat CE:                | <a href="#">352/2023</a>           |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60            | Référence:                    | 059216                             |
| Classe énergétique:                         | G                | Garantie [ans]:               | 5                                  |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 67               | EAN:                          | 5905963059216                      |
| Classe de protection:                       | II               | Type de catégorie:            | downlight                          |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80              | Classe ETIM:                  | EC002892                           |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 50000            | Sécurité photobiologique:     | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 120              | Instructions d'installation:  | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Matériau du diffuseur:                      | PMMA             | Pliq LDT:                     | <a href="#">Download</a>           |
| Matériau du corps:                          | aluminium, acier |                               |                                    |

## COURBES LÉGÈRES

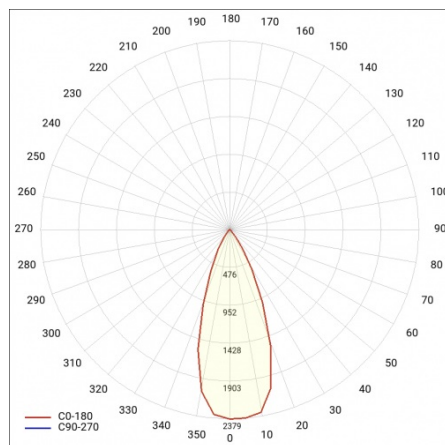

# FRAGA LED 4W 36ST 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 059858    | BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44                                |
| 059841    | BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44                      |
| 060922    | BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W |



BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)



BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.352/2023