

INDO SMD LED P1 30W 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--------|
| Référence: | 380181 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 30 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2400 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | A |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle offrant en effet une lumière indirecte confortable. $UGR \leq 19$.

APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDO SMD LED P1 30W 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------|------------------------------|------------------------------------|
| Référence: | 380181 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/105 |
| Puissance nominale [W]: | 30 | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2400 | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 80 | Poids net [kg]: | 3.800 |
| Classe énergétique: | A | Certificat CE: | 29/2015 |
| Classe de protection: | I | Type de catégorie: | plafonnier |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Garantie [ans]: | 5 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Classe ETIM: | EC002892 |
| SDMC: | ≤ 3 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Facteur de puissance: | 0.95 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 50000 | | |

COURBES LÉGÈRES

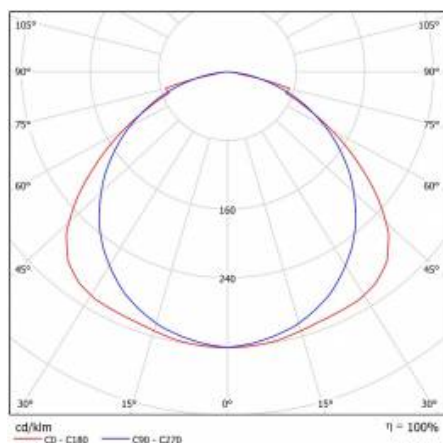

INDO SMD LED P1 30W 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 29/2015