

INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Référence: | 380242 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 30 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2400 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle offrant en effet une lumière indirecte confortable. UGR ≤ 19.

APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-------------|---|------------------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 30 | Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Référence: | 380242 | Couleur du corps: | blanc |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Source de lumière: | Module LED | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2400 | Méthode de montage: | encastré |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Température de travail [° C]: | de -25 à +35 |
| DIMM DALI: | oui | Poids net [kg]: | 3.800 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Certificat CE: | 29/2015 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/105 | EAN: | 5905963380242 |
| Classe énergétique: | F | Type de catégorie: | plafonnier |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 80 | Garantie [ans]: | 5 |
| Classe de protection: | I | Classe ETIM: | EC002892 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| SDMC: | ≤ 3 | Puissance nominale du luminaire [W]: | 30 |
| Facteur de puissance: | 0.95 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 50000 | Pliq LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES

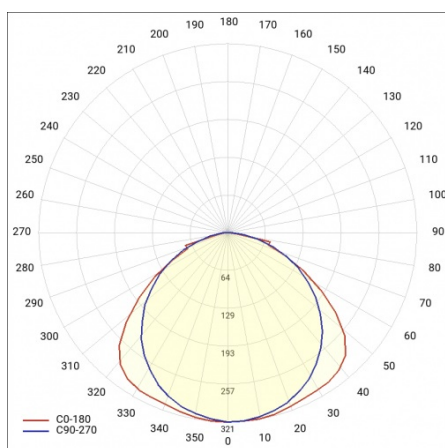

INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 29/2015