INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	380242
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle offrant en effet une lumière indirecte confortable. UGR ≤ 19.

APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	380242	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	595/595/105
Source de lumière:	Module LED	**Résistance aux chocs:**	IK07
Puissance nominale [W]:	30	**Degré d'étanchéité:**	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Méthode de montage:**	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400	**DIMM DALI:**	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80	**Poids net [kg]:**	3.800
Classe énergétique:	F	**Certificat CE:**	29/2015
Classe de protection:	I	**EAN:**	5905963380242
Température de couleur [K]:	3000	**Type de catégorie:**	Dalles LED
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Garantie [ans]:**	5
SDMC:	3	**Classe ETIM:**	EC002892
Facteur de puissance:	0.95	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	**Puissance nominale du luminaire [W]:**	30
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

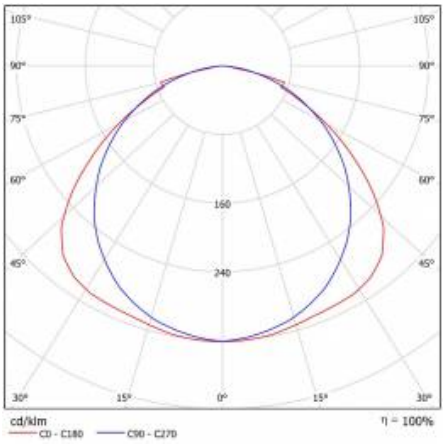


INDO SMD LED P1 30W 3000K DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 29/2015

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl