

# INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Référence:                           | 380150 |
| Degré d'étanchéité:                  | IP20   |
| Résistance aux chocs:                | IK07   |
| Puissance nominale [W]:              | 30     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:    | 2600   |
| Température de couleur [K]:          | 4000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80     |
| SDMC:                                | 3      |
| Classe énergétique:                  | A      |

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassette, avec panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle offrant en effet une lumière indirecte confortable. UGR ≤ 19.

### APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


# INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |             |                              |                                    |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------------|
| Référence:                                  | 380150      | Résistance aux chocs:        | IK07                               |
| Puissance nominale [W]:                     | 30          | Degré d'étanchéité:          | IP20                               |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2600        | DIMM DALI:                   | oui                                |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 87          | Poids net [kg]:              | 3.800                              |
| Classe énergétique:                         | A           | Certificat CE:               | <a href="#">29/2015</a>            |
| Classe de protection:                       | I           | Type de catégorie:           | Dalles LED                         |
| Température de couleur [K]:                 | 4000        | Garantie [ans]:              | 5                                  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80          | Classe ETIM:                 | EC002892                           |
| SDMC:                                       | 3           | Sécurité photobiologique:    | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Facteur de puissance:                       | 0.95        | Instructions d'installation: | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 50000       | Plik LDT:                    | <a href="#">Download</a>           |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 595/595/105 |                              |                                    |

### COURBES LÉGÈRES

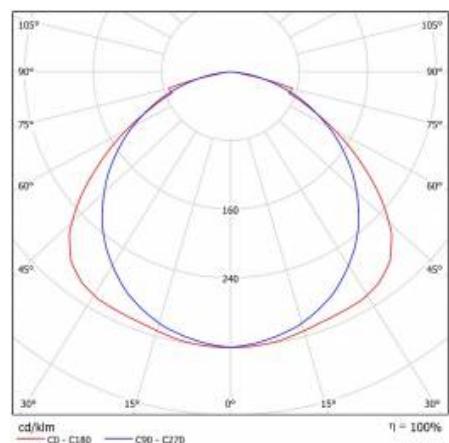


# INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### ACCESOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM   |
|-----------|---|
| 999543    | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |

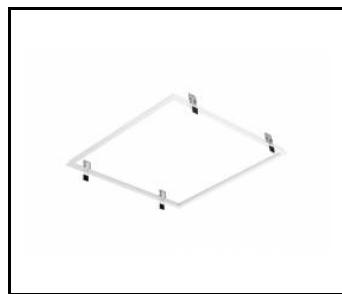

Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 29/2015