

INDO LED PLX 34W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	380228
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	34
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3250
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle et du PMMA opalin offrant en effet une lumière indirecte confortable.

APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDO LED PLX 34W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	380228	Matériel optique:	PMMA
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Puissance nominale [W]:	34	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/105
Puissance nominale du luminaire [W]:	34	Résistance aux chocs:	IK07
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3250	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Poids net [kg]:	3.750
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	35/2016
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963380228
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	plafonnier
SDMC:	≤ 3	Classe ETIM:	EC002892
Facteur de puissance:	0.95	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PMMA		

COURBES LÉGÈRES

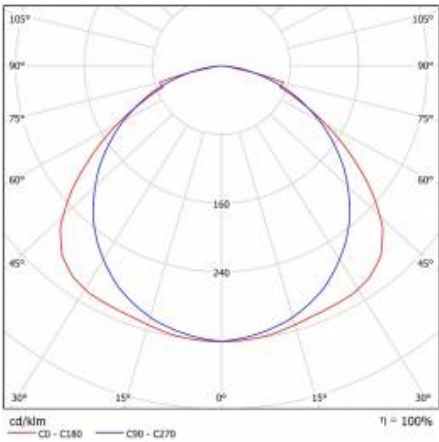

INDO LED PLX 34W 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (999543)

Date de création de la carte:30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:35/2016