

INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 LS1 840 60° (90W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Référence: | x |
| Degré d'étanchéité: | IP23 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 48 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 5900 - 23400 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe énergétique: | C; D; E |
| Optique: | soczewka liniowa |
| Angle d'éclairage [°]: | asymmetric; butterfly; 20; 45; 60; 90 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes : 90°, 60°, 45°, 20°, asymétrique et „butterfly”.

APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 LS1 840 60° (90W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Source de lumière: | moduł LED | Méthode de montage: | natynkowy, zwieszany |
| Puissance nominale [W]: | 48 | Température de travail [° C]: | od -15 do +35; od -20 do +35; od -25 do +35 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 52 | DIMM DALI: | oui |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Câblage traversant: | LS1; LS2 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Certificat CE: | 129/2018 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 5900 - 23400 | Référence: | x |
| Classe énergétique: | C; D; E | EAN: | x |
| Classe de protection: | I | Type de catégorie: | lattes |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Garantie [ans]: | do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl) |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Certificat PZH: | HK/K/1190/02/2016 |
| SDMC: | ≤ 3 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 67000; 77000; 100000 |
| Facteur de puissance: | 0.92; 0.94; 0.98 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 42000; 48000; 60000 |
| Angle d'éclairage [°]: | asymmetric; butterfly; 20; 45; 60; 90 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 20000; 23000; 35000 |
| Matériel optique: | PMMA | Type de diffusion: | asymetryczny; butterfly; open space |
| Optique: | soczewka liniowa | Accessoires supplémentaires: | siatka ochronna, raster przeciwpoślizgniowy, hak do montażu na linie |
| Matériau du corps: | blacha stalowa malowana proszkowo; blacha stalowa ocynkowana | Classe ETIM: | EC000109 |
| Couleur du corps: | srebrny | Câble - type: | 5x2,5; 7x2,5 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1210/137/70; 1490/137/70; 1490/190/70 | Accessoires inclus: | presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câbles, vis, chevilles 6 mm |
| Dimensions de montage [mm]: | 1180; 1460 | Sécurité photobiologique: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Résistance aux chocs: | IK07 | Garantie [années]: | 5 |
| Degré d'étanchéité: | IP23 | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

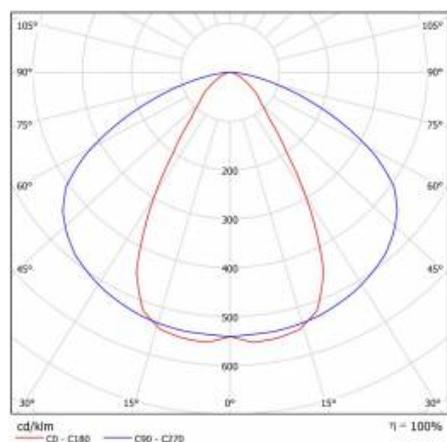

INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 LS1 840 60° (90W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM 13250LM IP23 LS1 840 60° (90W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 541247 | INDUSTRY LED accrochée à une chaîne |
| 543944 | Industrie IP23 - crochet pour suspension |
| 541254 | Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm |
| 908200 | SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) |
| 540011 | INDUSTRY LED. trame 1210 mm |
| 540004 | INDUSTRIE LED. trame 1490mm |
| 541599 | INDUSTRY LED grille de protection 1210mm |
| 539992 | INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) |



INDUSTRY LED accrochée à une chaîne (541247)




Industrie IP23 - crochet pour suspension (543944)

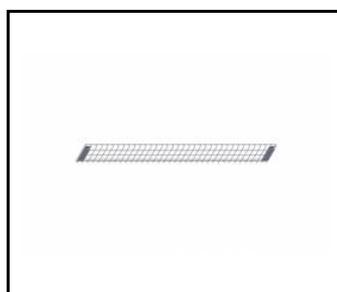


Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm (541254)




SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)

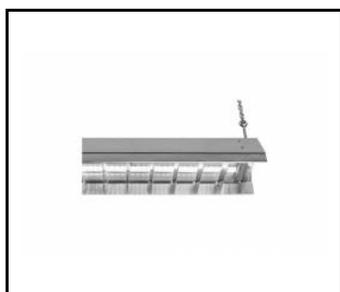


INDUSTRY LED. trame 1210 mm (540011)



INDUSTRIE LED. trame 1490mm (540004)

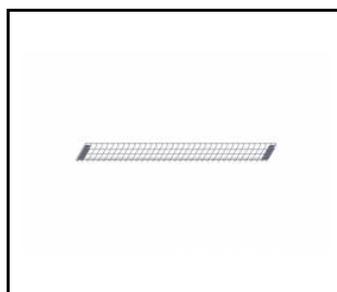

INDUSTRY LED grille de protection 1210mm (541599)

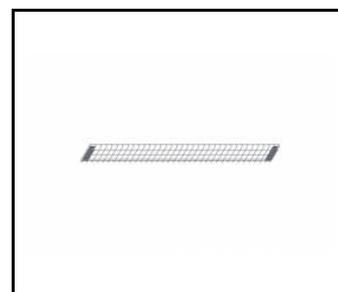

INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) (539992)

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:129/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl