

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20° SUPER FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	541872
Degré d'étanchéité:	IP23
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	153
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	20350
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D
Optique:	lentille linéaire
Angle d'éclairage [°]:	20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes : 90°, 60°, 45°, 20°, asymétrique et „butterfly”.

APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20° SUPER FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP23
Puissance nominale [W]:	153	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Puissance nominale du luminaire [W]:	167.28	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Câblage traversant:	LS2
Flux lumineux du luminaire [lm]:	20350	Poids net [kg]:	5.200
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	122	Certificat CE:	129/2018
Classe énergétique:	D	Référence:	541872
Classe de protection:	I	EAN:	5.90596E+12
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	lattes
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Mode de fonctionnement d'urgence:	M
Facteur de puissance:	0.92	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	67000
Angle d'éclairage [°]:	20	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	42000
Matériel optique:	PMMA	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	20000
Optique:	lentille linéaire	Type de diffusion:	open space
Matériau du corps:	tôle d'acier galvanisée	Câble - type:	7x2,5
Couleur du corps:	d'argent	Accessoires inclus:	presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câbles, vis, chevilles 6 mm
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1490/190/70	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Dimensions de montage [mm]:	1460	Garantie [années]:	5
Résistance aux chocs:	IK07	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

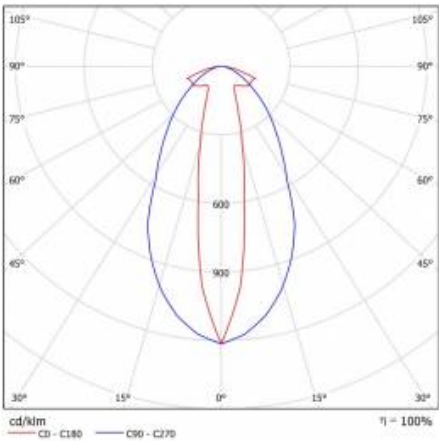

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20° SUPER FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES



INDUSTRY LED



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20° SUPER FAISCEAU ÉTROIT 153W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
541247	INDUSTRY LED accrochée à une chaîne
543944	Industrie IP23 - crochet pour suspension
541254	Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
540011	INDUSTRY LED. trame 1210 mm
540004	INDUSTRIE LED. trame 1490mm
541599	INDUSTRY LED grille de protection 1210mm
539992	INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W)



INDUSTRY LED accrochée à une chaîne (541247)



Industrie IP23 - crochet pour suspension (543944)



Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm (541254)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)




INDUSTRY LED. trame 1210 mm (540011)



INDUSTRIE LED. trame 1490mm (540004)



INDUSTRY LED grille de protection 1210mm (541599)



INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) (539992)

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:129/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 4/4