

LABO LED PAR SM 128W 4000K 596X1196 MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	259043
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	128
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10250
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à étanchéité accrue IP65 est conçu pour un montage en saillie et encastré dans des plafonds modulaires. Il est disponible en deux variantes : avec un diffuseur opalin ou un réflecteur HE breveté (limitant efficacement l'effet d'éblouissement) et avec un diffuseur transparent.

APPLICATION

Luminaire destiné à être utilisé à l'intérieur de locaux médicaux, de laboratoires et de locaux industriels (en particulier dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique), où une grande étanchéité et des paramètres d'éclairage élevés sont requis. IRC (Ra) > 90 (sur demande). L'indice IRC(Ra) détermine le degré de rendu des couleurs. Plus sa valeur est élevée, plus les couleurs sont naturelles. L'IRC (Ra) > 90 apporte un confort pour les yeux et une plus grande capacité à reconnaître les couleurs et les nuances. Les luminaires avec cet indice aussi élevé sont utilisés partout où la plus grande précision dans la reproduction des couleurs est requise (salles de chirurgie, salles de traitement). Le luminaire en version IRC (Ra) > 90 présente une réduction du flux lumineux de 20 % par rapport à la version IRC (Ra) > 80.


LABO LED PAR SM 128W 4000K 596X1196 MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	128	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Référence:	259043	Couleur du corps:	blanc
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK07
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP65
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10250	Méthode de montage:	encastré
Type de diffuseur:	transparent	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	134.30	Poids net [kg]:	14.500
Optique:	HE	Garantie [ans]:	5
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	EAN:	5905963259043
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	plafonnier
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/595/50	Classe ETIM:	EC002892
Classe de protection:	I	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	76	Certificat CE:	255/2023
Classe énergétique:	F	Certificat PZH:	B-BK-60212-0111/21
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [années]:	5
SDMC:	≤ 3	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Pliik LDT:	Download
Matériau du diffuseur:	PMMA		

COURBES LÉGÈRES

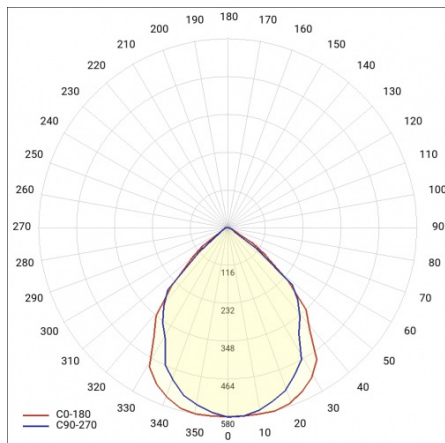

LABO LED PAR SM 128W 4000K 596X1196 MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 19 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 255/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl