


LABO LED PLX N 96W 4000K 1195X595MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

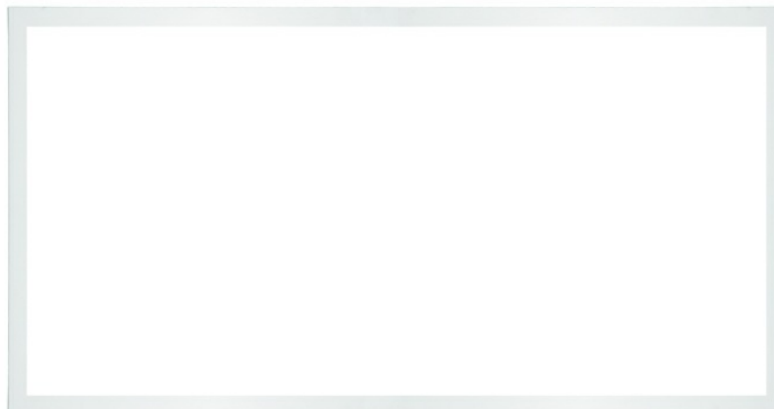

PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|--------------------------------|
| Référence: | 259234 |
| Degré d'étanchéité: | IP65 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 96 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 8800 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| SDMC: | 3 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Matériau du diffuseur: | PMMA |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à étanchéité accrue IP65 est conçu pour un montage en saillie et encastré dans des plafonds modulaires. Il est disponible en deux variantes : avec un diffuseur opalin ou un réflecteur HE breveté (limitant efficacement l'effet d'éblouissement) et avec un diffuseur transparent.

APPLICATION

Luminaire destiné à être utilisé à l'intérieur de locaux médicaux, de laboratoires et de locaux industriels (en particulier dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique), où une grande étanchéité et des paramètres d'éclairage élevés sont requis. IRC (Ra) > 90 (sur demande) L'indice IRC(Ra) détermine le degré de rendu des couleurs. Plus sa valeur est élevée, plus les couleurs sont naturelles. L'IRC (Ra) > 90 apporte un confort pour les yeux et une plus grande capacité à reconnaître les couleurs et les nuances. Les luminaires avec cet indice aussi élevé sont utilisés partout où la plus grande précision dans la reproduction des couleurs est requise (salles de chirurgie, salles de traitement). Le luminaire en version IRC (Ra) > 90 présente une réduction du flux lumineux de 20 % par rapport à la version IRC (Ra) > 80.


LABO LED PLX N 96W 4000K 1195X595MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Référence: | 259234 | Couleur du corps: | blanc |
| EAN: | 5905963259234 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1195/595/70 |
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 96 | Degré d'étanchéité: | IP65 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 96 | Méthode de montage: | en saillie |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Poids net [kg]: | 11 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 8800 | Type de catégorie: | Dalles LED |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 91 | SDMC: | 3 |
| Classe énergétique: | F | Classe ETIM: | EC002892 |
| Classe de protection: | I | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Garantie [ans]: | 5 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Certificat CE: | 256/2023 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 50000 | Certificat PZH: | B-BK-60212-0111/21 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Matériau du diffuseur: | PMMA | Certificat ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Type de diffuseur: | OPALE | Pliq LDT: | Download |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre | | |

COURBES LÉGÈRES

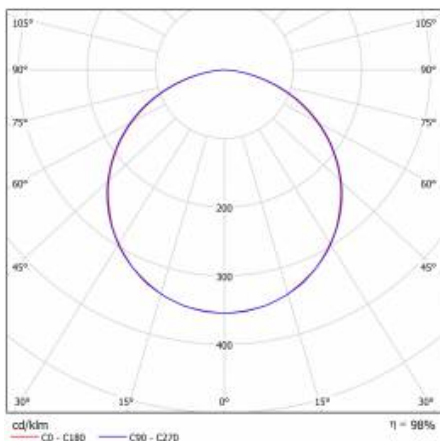

LABO LED PLX N 96W 4000K 1195X595MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--------------------------------------|
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 18 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 256/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl