


# LINEA LED EVO 1404MM 8400LM DALI LS2 840 20ST (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

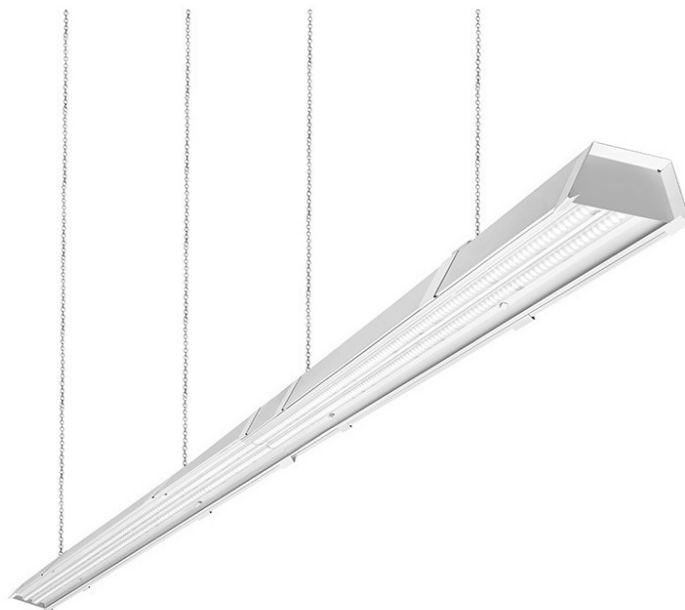

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Référence:                        | 151057                         |
| Degré d'étanchéité:               | IP20                           |
| Résistance aux chocs:             | IK07                           |
| Puissance nominale [W]:           | 60                             |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 8400                           |
| Température de couleur [K]:       | 4000                           |
| SDMC:                             | ≤ 3                            |
| Classe énergétique:               | D                              |
| Matériau du corps:                | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Couleur du corps:                 | blanc                          |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le système de luminaires industriels suspendus avec panneau LED à économie d'énergie intégré. Un connecteur linéaire et un câblage traversant permettent de raccorder rapidement les luminaires pour former une ligne de lumière. Le système de montage de la carte à diodes utilisé permet une installation et une connexion électrique faciles. Disponible en versions avec puissances de 22 W, 30 W et 60 W. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage – 6 angles de distribution : 90°, 60°, 45°, 20°, asymétrique, butterfly.

## APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales, de fabrication et d'entreposage. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie.


# LINEA LED EVO 1404MM 8400LM DALI LS2 840 20ST (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |                                |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière:                          | Module LED                     | Dimensions de montage [mm]:        | 1110                               |
| Puissance nominale [W]:                     | 60                             | Résistance aux chocs:              | IK07                               |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 62.80                          | Degré d'étanchéité:                | IP20                               |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240                        | Méthode de montage:                | en saillie, en suspension          |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60                          | Température de travail [° C]:      | de -20 à +35                       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 8400                           | DIMM DALI:                         | oui                                |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 134                            | Câblage traversant:                | LS2                                |
| Classe énergétique:                         | D                              | Poids net [kg]:                    | 3.700                              |
| Classe de protection:                       | I                              | Certificat CE:                     | <a href="#">22/2017</a>            |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                           | Référence:                         | 151057                             |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80                            | EAN:                               | 5,90596E+12                        |
| SDMC:                                       | ≤ 3                            | Type de catégorie:                 | systèmes                           |
| Facteur de puissance:                       | 0.98                           | Classe ETIM:                       | EC000282                           |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 20                             | Sécurité photobiologique:          | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Matériau du diffuseur:                      | PMMA                           | Garantie [ans]:                    | 5                                  |
| Type de diffuseur:                          | laitier                        | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 116000                             |
| Matériel optique:                           | PMMA                           | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 35000                              |
| Optique:                                    | lentille linéaire              | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 72000                              |
| Matériau du corps:                          | tôle d'acier revêtue de poudre | Garantie [années]:                 | 5                                  |
| Couleur du corps:                           | blanc                          | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 1404/115/64                    |                                    |                                    |

## COURBES LÉGÈRES

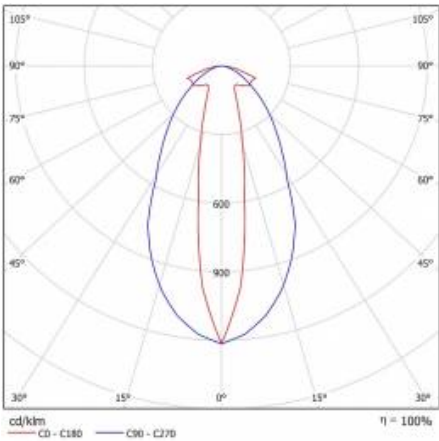

Date de création de la carte: 07 novembre 2020  
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 22/2017

 **LENA**  
LIGHTING  
Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)