


LINEA LED EVO 1404MM 9500LM LS2 840 60ST (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

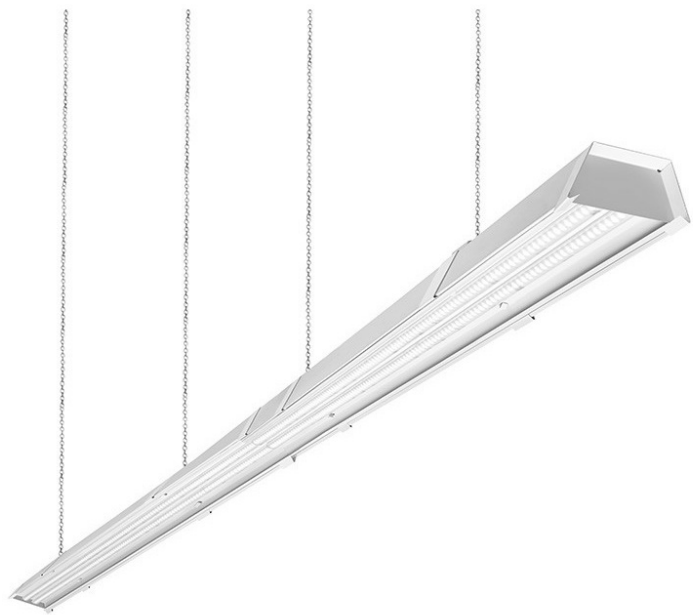

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	151088
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	60
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	9500
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le système de luminaires industriels suspendus avec panneau LED à économie d'énergie intégré. Un connecteur linéaire et un câblage traversant permettent de raccorder rapidement les luminaires pour former une ligne de lumière. Le système de montage de la carte à diodes utilisé permet une installation et une connexion électrique faciles. Disponible en versions avec puissances de 22 W, 30 W et 60 W. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage – 6 angles de distribution : 90°, 60°, 45°, 20°, asymétrique, butterfly.

APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales, de fabrication et d'entreposage. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie.

LINEA LED EVO 1404MM 9500LM LS2 840 60ST (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1404/115/64
Puissance nominale [W]:	60	Dimensions de montage [mm]:	1110
Puissance nominale du luminaire [W]:	62.80	Résistance aux chocs:	IK07
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Flux lumineux du luminaire [lm]:	9500	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	151	Câblage traversant:	LS2
Classe énergétique:	C	Poids net [kg]:	3.600
Classe de protection:	I	Certificat CE:	22/2017
Température de couleur [K]:	4000	Référence:	151088
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	EAN:	5,90596E+12
SDMC:	≤ 3	Type de catégorie:	systèmes
Facteur de puissance:	0.98	Classe ETIM:	EC000282
Angle d'éclairage [°]:	60	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PMMA	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	laitier	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116000
Matériel optique:	PMMA	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Optique:	lentille linéaire	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Garantie [années]:	5
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

