

NECTRA LED 15W 3000K BIAŁY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Référence: | 059643 |
| Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Puissance nominale [W]: | 15 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1200 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | blanc |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Downlight type fitting with an integrated energy-saving LED source. Made of lightweight aluminium and plastic. Available in two ringcolours and three power versions. Its distinctive features are low profile, light weight and very easy and fast installation.

APPLICATION

Design for both solid and modular ceilings.


NECTRA LED 15W 3000K BIAŁY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière: | Module LED | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | ø194/62 |
| Puissance nominale [W]: | 15 | Dimensions de montage [mm]: | ø163 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 15 | Résistance aux chocs: | IK08 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Méthode de montage: | encastré |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 1200 | Température de travail [° C]: | de -15 à +35 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 80 | Poids net [kg]: | 0.410 |
| Classe énergétique: | F | Certificat CE: | 42/2020 |
| Classe de protection: | II | Garantie [ans]: | 5 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Référence: | 059643 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | EAN: | 5905963059643 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 30000 | Type de catégorie: | downlight |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Classe ETIM: | EC002892 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Type de diffuseur: | OPALE | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 20000 |
| Matériau du corps: | aluminium | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 10000 |
| Couleur du corps: | blanc | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

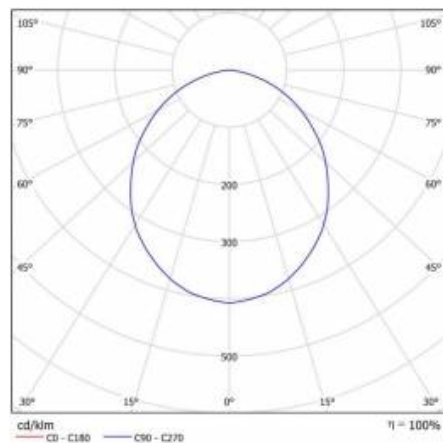

NECTRA LED 15W 3000K BIAŁY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 059735 | NECTRA 15W - BOITIER À SURFACE RONDE - BLANC |
| 059759 | NECTRA 18W - BOITIER À SURFACE RONDE - BLANC |
| 059858 | BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 |
| 059841 | BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 |
| 060922 | BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W |



NECTRA 15W - BOITIER À SURFACE RONDE - BLANC (059735)



NECTRA 18W - BOITIER À SURFACE RONDE - BLANC (059759)



BOITIER ROND FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)



BOITIER ROND FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



BOITIER À SURFACE RONDE BLANC NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.42/2020