

NECTRA S LED 12W LED 4000K BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	060595/P
Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W]:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	A
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de type downlight, à installer en saillie, est équipé de sources à LED à économie d'énergie. Le corps conçu en aluminium revêtu de poudre blanche assure des conditions optimales des LED. Le couvercle fait en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80.

APPLICATION

Le luminaire de surface est conçu à être utilisé à l'intérieur.


NECTRA S LED 12W LED 4000K BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	12	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø116/63
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions de montage [mm]:	70
Flux lumineux du luminaire [lm]:	900	Degré d'étanchéité:	IP40
Type de diffuseur:	OPALE	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Certificat CE:	43/2018
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	75	Référence:	060595/P
Classe énergétique:	A	EAN:	5905963060595
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	35000	Classe ETIM:	EC002892
Matériau du diffuseur:	PMMA	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc		

COURBES LÉGÈRES

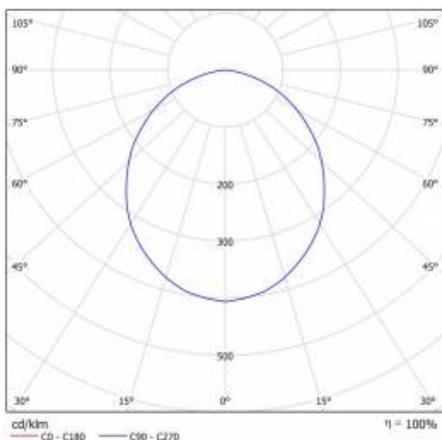

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 43/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2