OVAL LED 3W SIMETAL CENDREATY 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	233135
Degré d'étanchéité:	IP44/40
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	2.50
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	210
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le canal de lumière à LED, ovale, pour le montage en applique, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse et une étanchéité IP44 (montage mural) et IP40 (montage au plafond) élevées. La base est faite de polypropylène et le couvercle de verre.

APPLICATION

Le luminaire en saillie pour le montage au plafond ou au mur est conçu à la fois pour une utilisation extérieure comme éclairage de façade industrielle et éclairage de parking, et pour une utilisation intérieure dans des pièces à humidité élevée, dans les zones de circulation et les cages d'escalier ainsi que dans les conduits et les pièces du sous-sol.

OVAL LED 3W SIMETAL CENDREATY 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	2.50
Puissance nominale du luminaire [W]:	3
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	210
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	70
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	80 000
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	gris

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	125/170/105
Résistance aux chocs:	IK06
Degré d'étanchéité:	IP44/40
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Poids net [kg]:	0.500
Référence:	233135
EAN:	5905963233135
Type de catégorie:	hublot
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	400/2023
Classe ETIM:	EC001058
Dimensions de montage [mm]:	110
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

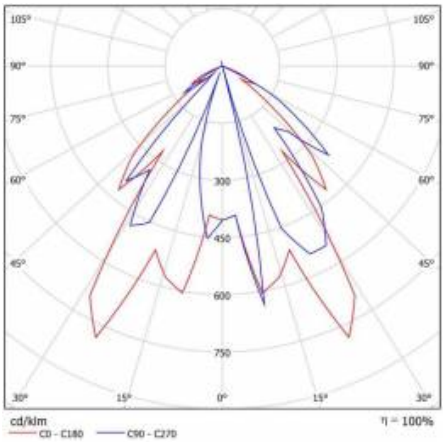

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 400/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl