# OVAL LED 3W SIMETAL CENDREATY 3000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 233135 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44/40 |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Puissance nominale [W]:** | 2.50 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 210 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Classe énergétique:** | G |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Matériau du diffuseur:** | verre |
| **Type de diffuseur:** | PRM |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le canal de lumière à LED, ovale, pour le montage en applique, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse et une étanchéité IP44 (montage mural) et IP40 (montage au plafond) élevées. La base est faite de polypropylène et le couvercle de verre.

## APPLICATION

Le luminaire en saillie pour le montage au plafond ou au mur est conçu à la fois pour une utilisation extérieure comme éclairage de façade industrielle et éclairage de parking, et pour une utilisation intérieure dans des pièces à humidité élevée, dans les zones de circulation et les cages d'escalier ainsi que dans les conduits et les pièces du sous-sol.

# OVAL LED 3W SIMETAL CENDREATY 3000K


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 2.50 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 3 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 210 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 70 |
| **Classe énergétique:** | G |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 80 000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Matériau du diffuseur:** | verre |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur du corps:** | gris |

| | |
|---|---|
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 125/170/105 |
| **Résistance aux chocs:** | IK06 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44/40 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Poids net [kg]:** | 0.500 |
| **Référence:** | 233135 |
| **EAN:** | 5905963233135 |
| **Type de catégorie:** | hublot |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 400/2023 |
| **Classe ETIM:** | EC001058 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 110 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

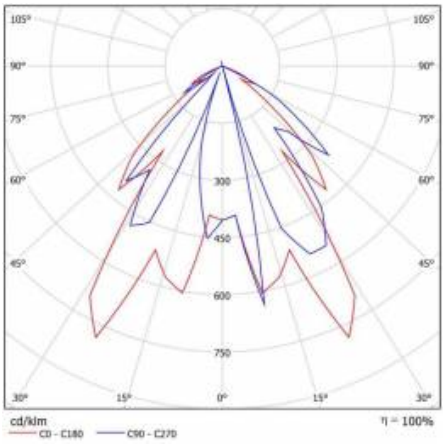


Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 400/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl