# PROXIMA SMD LED 24W BLANC 6000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 546495/PA |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65/IP54 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 29 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2300 |
| **Température de couleur [K]:** | 6000 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

## APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

# PROXIMA SMD LED 24W BLANC 6000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence:** | 546495/PA | **Matériau du corps:** | PP |
| **EAN:** | 5905963546495/PA | **Couleur du corps:** | blanc |
| **Source de lumière:** | Module LED | **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø390/95 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 29 | **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 | **Degré d'étanchéité:** | IP65/IP54 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 | **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2300 | **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 79 | **Nombre de pièces sur une palette [pcs]:** | 60 |
| **Classe énergétique:** | F | **Poids net [kg]:** | 1.400 |
| **Classe de protection:** | I | **Type de catégorie:** | hublot |
| **Température de couleur [K]:** | 6000 | **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 110000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 | **Durée de vie de la LED L80B20 [h]:** | 72000 |
| **Facteur de puissance:** | 0.90 | **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 36000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 | **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC | **Certificat CE:** | 387/2023 |
| **Type de diffuseur:** | OPALE | **Instructions d'installation:** | Download PDF |

## COURBES LÉGÈRES

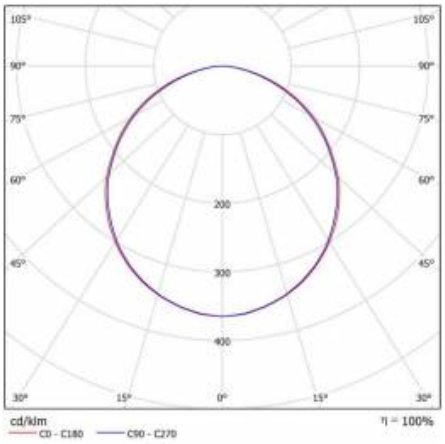


Date de création de la carte: 21 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 387/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl