

# PROXIMA LED HV 20W BLANC IP65 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Référence:                        | 546297/HV |
| Degré d'étanchéité:               | IP65/IP54 |
| Résistance aux chocs:             | IK10      |
| Puissance nominale [W]:           | 20        |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1450      |
| Température de couleur [K]:       | 4000      |
| Classe énergétique:               | F         |
| Matériau du corps:                | PP        |
| Matériau du diffuseur:            | PC        |
| Type de diffuseur:                | OPALE     |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

## APPLICATION


Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                                    |            |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Source de lumière:</b>                          | Module LED | <b>Degré d'étanchéité:</b>                | IP65/IP54                          |
| <b>Puissance nominale [W]:</b>                     | 20         | <b>Méthode de montage:</b>                | en saillie                         |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>        | 20         | <b>Température de travail [° C]:</b>      | de -20 à +35                       |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 220-240    | <b>Poids net [kg]:</b>                    | 1.400                              |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 50-60      | <b>Garantie [ans]:</b>                    | 5                                  |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>            | 1450       | <b>Certificat CE:</b>                     | <a href="#">47/2017</a>            |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 73         | <b>Référence:</b>                         | 546297/HV                          |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | F          | <b>EAN:</b>                               | 5905963546297/HV                   |
| <b>Classe de protection:</b>                       | I          | <b>Type de catégorie:</b>                 | hublot                             |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 4000       | <b>Gamme de produits:</b>                 | gamme de produits: basic           |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>          | >80        | <b>Classe ETIM:</b>                       | EC002892                           |
| <b>Facteur de puissance:</b>                       | 0.53       | <b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b> | 110000                             |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                      | 120        | <b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b> | 72000                              |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                      | PC         | <b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b> | 36000                              |
| <b>Type de diffuseur:</b>                          | OPALE      | <b>Sécurité photobiologique:</b>          | groupe de risque 1 (faible risque) |
| <b>Matériau du corps:</b>                          | PP         | <b>Garantie [années]:</b>                 | 2                                  |
| <b>Couleur du corps:</b>                           | blanc      | <b>Instructions d'installation:</b>       | <a href="#">Download PDF</a>       |
| <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>                  | ø390/95    | <b>Certificat PZH:</b>                    | <a href="#">HK/K/0389/01/2017</a>  |
| <b>Résistance aux chocs:</b>                       | IK10       |                                           |                                    |

## COURBES LÉGÈRES

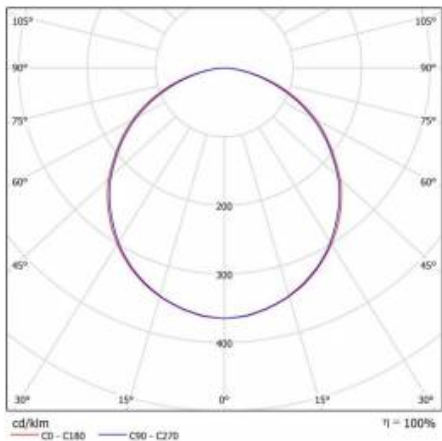

Date de création de la carte: 13 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 47/2017



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)