PROXIMA SMD LED DÉTECTION 24W BLANC 4000K ANTI-VANDALE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	310850/PA
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en saillie, muni d'un panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se caractérise par une efficacité lumineuse et une étanchéité IP65 élevées. Sa base et son anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs lui assure le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur : dans les pièces à humidité élevée et les zones de circulation. Il est également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, particulièrement recommandé pour une utilisation dans les locaux de service et les zones de circulation. Il sera également idéal comme source d'éclairage générale, notamment en raison de son effet décoratif supplémentaire (distribution de la lumière indirecte sur le plan de montage).

PROXIMA SMD LED DÉTECTION 24W BLANC 4000K ANTI-VANDALE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	24
Source de lumière:	Module LED
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2300
Puissance nominale du luminaire [W]:	29
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Type de diffuseur:	OPALE
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	79
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Facteur de puissance:	0.90
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	PC
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø390/95
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP65/IP54
Méthode de montage:	en saillie

Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Détecteur de mouvement:	oui
Poids net [kg]:	1.700
Référence:	310850/PA
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	387/2023
EAN:	5905963310850/PA
Type de catégorie:	hublot
Version:	Antivandale
Anti-vandale:	oui
Gamme de produits:	gamme de produits: standard
Classe ETIM:	EC002892
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	110000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	36000
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [années]:	2
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat PZH:	HK/K/0389/01/2017

COURBES LÉGÈRES

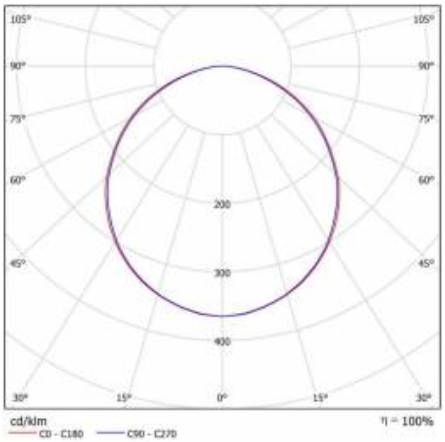

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 387/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl