# SATURN SMD LED DÉTECTION 14W DIFFUSEUR MAT BLANC AW 3H 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 069390/PA |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Puissance nominale [W]:** | 14 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1400 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Classe énergétique:** | F |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. La base et l'anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV. Son couvercle spécialement profilé en polycarbonate résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. L'anneau du luminaire est disponible en plusieurs versions de couleur. Ce plafonnier offre également la possibilité d'intégrer un détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR).

## APPLICATION

Le luminaire en saillie à installer au plafond ou au mur est conçu pour être utilisé à l'extérieur comme éclairage de façade ou à l'intérieur dans les zones de circulation et les pièces à humidité élevée. En particulier, dans une variante avec un détecteur de mouvement radio, il est idéal pour les locaux de service et les zones de circulation.

# SATURN SMD LED DÉTECTION 14W DIFFUSEUR MAT BLANC AW 3H 4000K


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 14 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 15 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1400 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 94 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 115000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur du corps:** | blanc |

| | |
|---|---|
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø335/110 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **Détecteur de mouvement:** | oui |
| **Module d'urgence - temps de travail [h]:** | 3 |
| **Poids net [kg]:** | 1.100 |
| **Certificat CE:** | 406/2023 |
| **Référence:** | 069390/PA |
| **EAN:** | 5905963069390/PA |
| **Type de catégorie:** | hublot |
| **Garantie [ans]:** | 2 / 0.5 (bateria) |
| **Classe ETIM:** | EC002892 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |

## COURBES LÉGÈRES

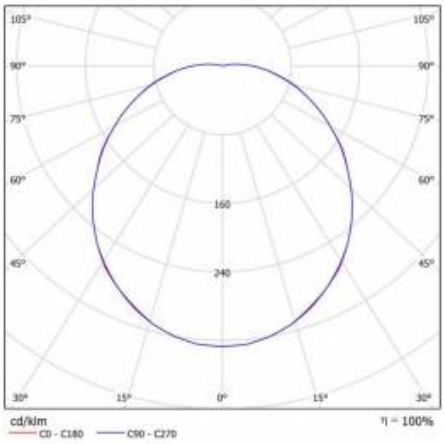


Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl