


# SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL ANODE CO IP20 830 (30W/15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

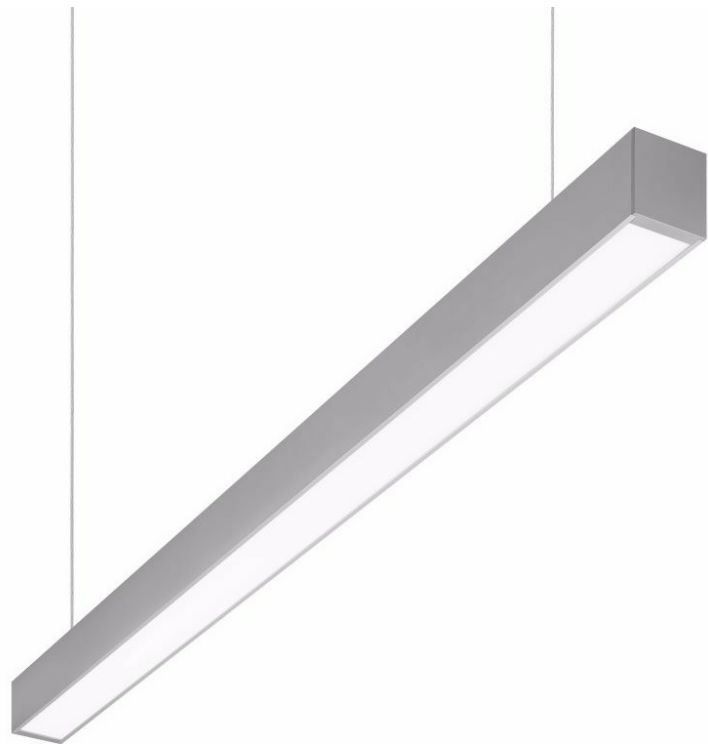

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Référence:                         | x                          |
| Degré d'étanchéité:                | IP20                       |
| Résistance aux chocs:              | IK06                       |
| Puissance nominale [W]:            | 20                         |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 2250 - 6400                |
| Température de couleur [K]:        | 3000; 4000                 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80                        |
| SDMC:                              | ≤ 3                        |
| Classe énergétique:                | A; A+                      |
| Matériau du corps:                 | aluminium; aluminium, stal |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu, en saillie ou encastré ayant une section très étroite. Son corps est fait d'un profilé en aluminium anodisé de couleur gris. Système optique conçu en deux variantes : un diffuseur opalin ou prismatique. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage du luminaire et le réglage du câble de suspension. Les suspensions sont disponibles comme accessoires. Versions disponibles : - avec commande DALI - avec effet de lumière indirecte (INDIRECT), - avec distribution asymétrique (ASYMMETRIC), - avec ACTILUME - technologie de gradation en fonction de la luminosité ambiante (luminaire équipé d'un capteur de mouvement très précis), - avec un interrupteur permettant de commander l'éclairage indépendamment de la technologie ACTILUME, - avec un cordon d'alimentation avec fiche standard mise à la terre (3P), - avec un cordon d'alimentation avec connecteur à 5 pôles (5P). Pour plus d'informations, voir les fiches détaillées des produits.

## APPLICATION

Le luminaire est dédié pour un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale et favorise le travail de bureau qui nécessite une mise au point visuelle. La conception unique, les panneaux LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI dédient le luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.


# SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL ANODE CO IP20 830 (30W/15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                      |                                                                                                               |                                    |                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Source de lumière:                   | modul LED                                                                                                     | Méthode de montage:                | natynkowy; podtynkowy; zwieszany                                |
| Puissance nominale [W]:              | 20                                                                                                            | Température de travail [° C]:      | od -15 do +35; od -20 do +35; od -25 do +35                     |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240                                                                                                     | DIMM DALI:                         | oui                                                             |
| Fréquence [Hz]:                      | 50 - 60                                                                                                       | Câble - type:                      | 3P; 3P + włącznik; 5P                                           |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:     | 2250 - 6400                                                                                                   | Interrupteur:                      | oui                                                             |
| Classe énergétique:                  | A; A+                                                                                                         | Certificat CE:                     | <a href="#">114/2018</a>                                        |
| Classe de protection:                | I                                                                                                             | Référence:                         | x                                                               |
| Température de couleur [K]:          | 3000; 4000                                                                                                    | EAN:                               | x                                                               |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):   | >80                                                                                                           | Type de catégorie:                 | lattes                                                          |
| SDMC:                                | ≤ 3                                                                                                           | Version:                           | actilume                                                        |
| Facteur de puissance:                | 0.98                                                                                                          | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 64000                                                           |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:   | 50000; 101000                                                                                                 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 31000                                                           |
| Matériau du diffuseur:               | PMMA                                                                                                          | Type de diffusion:                 | DIR/IND; asymetryczny                                           |
| Type de diffuseur:                   | OPAL; PRM; PRM MAT                                                                                            | Classe ETIM:                       | EC000109; EC001743                                              |
| Matériau du corps:                   | aluminium; aluminium, stal                                                                                    | Sécurité photobiologique:          | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)                                  |
| Couleur du corps:                    | anoda C0; biały; czarny                                                                                       | Garantie [ans]:                    | do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl) |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:           | 105/85/1165; 55/65/1412; 55/70/1165; 65/55/1140; 65/55/1420; 72/110/1143; 72/110/1423; 75/55/1140; 75/55/1420 | Garantie [années]:                 | 5                                                               |
| Résistance aux chocs:                | IK06                                                                                                          | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>                                    |
| Degré d'étanchéité:                  | IP20                                                                                                          |                                    |                                                                 |

## COURBES LÉGÈRES

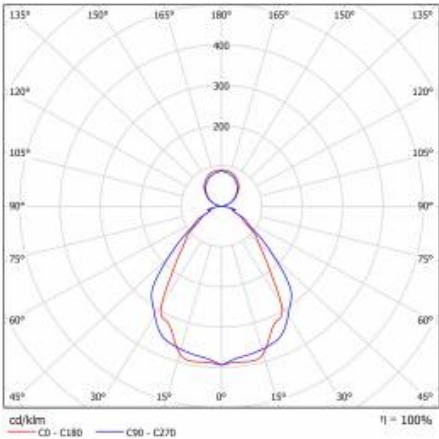

# SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL ANODE CO IP20 830 (30W/15W)

---

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT  
**DÉTAILS TECHNIQUES**

---



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM




SMART LED EVO - ŚWIATŁO  
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA

# SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL ANODE CO IP20 830 (30W/15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                            |
|-----------|------------------------------------------------|
| 171512    | SUSPENSION UNIQUE                              |
| 171505    | SUSPENSION D'ALIMENTATION UNIQUE (boîte ronde) |
| 171635    | SUSPENSION DE PORTE UNIQUE (boîte ronde)       |
| 171574    | SUPPORT D'ALIMENTATION UNIQUE (boîte carrée)   |
| 171642    | SUSPENSION UNIQUE (boîte carrée)               |



SUSPENSION UNIQUE (171512)



SUSPENSION D'ALIMENTATION  
UNIQUE (boîte ronde) (171505)



SUSPENSION DE PORTE UNIQUE  
(boîte ronde) (171635)



SUPPORT D'ALIMENTATION UNIQUE  
(boîte carrée) (171574)



SUSPENSION UNIQUE (boîte  
carrée) (171642)

Date de création de la carte:16 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:114/2018

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl