

SWING LED 25W 3000K BIAŁY WĄSKOKĄTNY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED
Degré d'étanchéité:	IP20; IP40
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	950 - 2300
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	A; A+
Matériau du corps:	blacha, tworzywo sztuczne, aluminium; tworzywo sztuczne, aluminium, stal
Couleur du corps:	biały
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce luminaire encastré sans cadre de type downlight est équipé de sources lumineuses modernes et économes en énergie COB LED. Le corps est conçu en matière plastique, en acier et en aluminium, ce qui assure une longue durée de vie au luminaire. Le diffuseur en PMMA à transmission élevée garantit une haute efficacité lumineuse et offre des conditions de fonctionnement optimales des LED. La direction du flux lumineux réglable verticalement jusqu'à 30° et horizontalement (rotation) à 355°, le choix de quatre types de vasques disponibles : 65°, 25°, 59°/92° et un design moderne et élégant font que ce luminaire convient à de nombreuses applications.

APPLICATION

Le luminaire encastré conçu pour être installé dans des plaques de plâtre est utilisé à l'intérieur comme éclairage de base ou d'accentuation. En raison de son aspect moderne et élégant et de la possibilité de choisir la répartition optimale de la lumière, il sera idéal pour les bureaux, les locaux commerciaux et les zones de circulation.


SWING LED 25W 3000K BIAŁY WĄSKOKĄTNY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED	Couleur du corps:	biały
Puissance nominale [W]:	15	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	232/232/210; ø178/163; ø200/163
Puissance nominale du luminaire [W]:	15	Dimensions de montage [mm]:	ø185; ø196
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20; IP40
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	natynkowy; podtynkowy
Flux lumineux du luminaire [lm]:	950 - 2300	Température de travail [° C]:	od -17 do +35
Classe énergétique:	A; A+	Corridor fonction:	oui
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Poids net [kg]:	1.200; 2.700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	142/2020
Facteur de puissance:	0.95	Garantie [ans]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Référence:	x
Angle d'éclairage [°]:	25; 59-92; 65	EAN:	x
Matériau du diffuseur:	PC	Type de catégorie:	downlight
Type de diffuseur:	MAT; OPAL; PRM	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	15
Matériau du corps:	blacha, tworzywo sztuczne, aluminium; tworzywo sztuczne, aluminium, stal	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

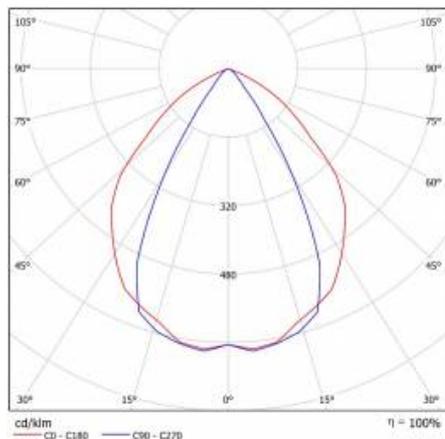

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:142/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2