

DOT CRO 2W 2H M

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP65/20
Puissance nominale [W]:	1
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	130 - 260
Température de couleur [K]:	5000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
Matériau du corps:	PC
Matériau du diffuseur:	PMMA
Module d'urgence - temps de travail [h]:	1; 2; 3
Type de batterie:	NiMh

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de secours autonome encastré avec un panneau lumineux LED à économie d'énergie intégré. Corps fait en polycarbonate (PC). Optique disponible en 3 variantes : général, couloir, espace ouvert. Le luminaire est disponible avec des batteries offrant une autonomie d'1 h, 2 h ou 3 h. Le luminaire comprend une batterie Ni-Mh ou Ni-Cd de 3,6 V avec une charge complète de 24 heures avec une fonction de test manuel ou automatique (AT). Le luminaire est certifié par le CNBOP (le Centre scientifique et de recherche pour la protection contre l'incendie). Versions disponibles : M – ang. maintained, fonctionnement secteur / de secours (clair)NM- ang. Non-maintained, fonctionnement de secours (foncé)AT – ang. Autotest, version avec test automatique

APPLICATION

Luminaire de secours autonome dont l'utilisation principale consiste à éclairer les voies d'évacuation et les équipements de protection contre l'incendie après une panne de courant, c'est-à-dire en mode de secours. En fonction du système optique utilisé, ce luminaire peut éclairer : les voies d'évacuation (avec la distribution de couloir) ou peut être utilisé comme éclairage anti-panique (avec la distribution standard générale ou la distribution open space). La distribution Open Space est dédiée aux espaces de bureaux ouverts de plus petite hauteur.


DOT CRO 2W 2H M

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø135/30
EAN:	x	Dimensions de montage [mm]:	ø100
Source de lumière:	modul LED	Degré d'étanchéité:	IP65/20
Puissance nominale [W]:	1	Méthode de montage:	podtynkowy
Puissance nominale du luminaire [W]:	1	Température de travail [° C]:	od +5 do +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Module d'urgence - temps de travail [h]:	1; 2; 3
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	0.430
Flux lumineux du luminaire [lm]:	130 - 260	Type de catégorie:	urgence
Classe de protection:	I	Version:	korytarzowy; ogólny; open space
Classe énergétique:	C; D	Mode de fonctionnement d'urgence:	M; NM
Température de couleur [K]:	5000	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	1
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Classe ETIM:	EC001957
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	275000	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Angle d'éclairage [°]:	120	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Type de batterie:	NiMh	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Matériau du diffuseur:	PMMA	Certificat CE:	77/2023; 97/2019
Matériau du corps:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	biały; czarny		

COURBES LÉGÈRES

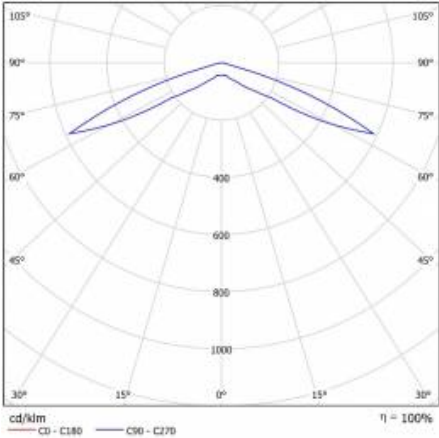

Date de création de la carte: 24 octobre 2023
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 77/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl