SPECTO LED EVO 1500MM 3850LM PRM IP40 830 (36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

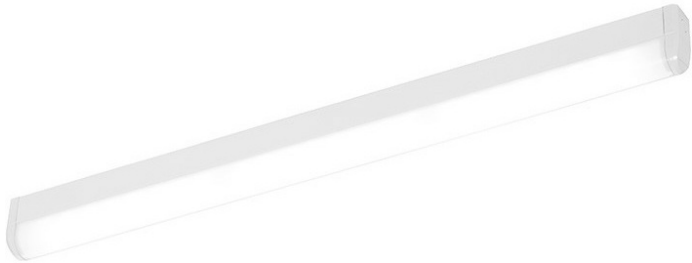

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	636547
Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK02
Puissance nominale [W]:	36
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3850
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	Tôle d'acier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface à diodes, à installer au plafond ou au mur, avec des performances élevées, se caractérise d'un design compact. Il est équipé de panneaux LED GO ! à faible consommation d'énergie. Sa base en acier, revêtue de poudre est disponible avec deux types de vasques : un vasque spécialisé, hautement efficace, multicouche, prismatique, contenant un diaphragme en PMMA résistant au rayonnement UV ou un vasque laiteux monocouche, également résistant aux rayons UV. Température de couleur 3000K, 4000K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C.

APPLICATION

Le luminaire à diodes multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, pour éclairer les pièces et les couloirs des bâtiments publics (administration, éducation, soins de santé). Il est particulièrement recommandé pour l'éclairage des lieux ayant un espace de montage limité. Il conviendra également comme éclairage supplémentaire. Ce luminaire est utilisé à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED GO ! économes en énergie.

SPECTO LED EVO 1500MM 3850LM PRM IP40 830 (36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	36
Référence:	636547
Température de couleur [K]:	3000
EAN:	5905963636547
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3850
Source de lumière:	Module LED
Type de diffuseur:	PRM
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1500/45/84
Puissance nominale du luminaire [W]:	39
Classe énergétique:	E
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	98
Classe de protection:	I
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000

Matériau du diffuseur:	PMMA
Matériau du corps:	Tôle d'acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions de montage [mm]:	1295
Résistance aux chocs:	IK02
Degré d'étanchéité:	IP40
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -17 à +35
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	50
Poids net [kg]:	1.600
Type de catégorie:	lattes
Classe ETIM:	EC000109
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	337/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

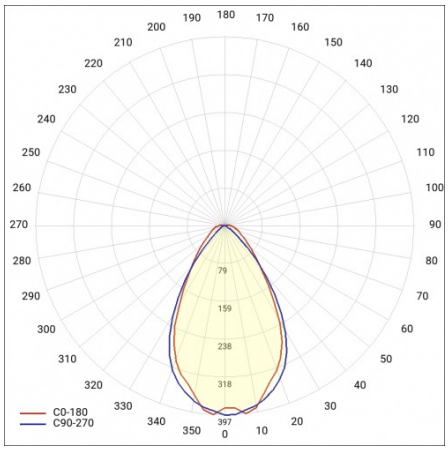

Date de création de la carte: 27 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 337/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl