

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1850LM 24ST I CL IP20 BLANC 840 (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	254482
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1850
Température de couleur [K]:	4000
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	F
Couleur du corps:	blanc
Type de diffuseur:	lentille
Angle d'éclairage [°]:	24

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED COB. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité élevées ainsi qu'un allumage immédiat sans scintillement en font le meilleur produit de substitution des projecteurs pour sources aux halogénures métalliques et aux halogènes. Le luminaire se caractérise d'un très faible taux d'éblouissement -  $UGR \leq 12$ . Versions disponibles sur demande :- avec indice de rendu des couleurs  $Ra > 90$ , Accessoires : - socle pour montage en saillie, - nid d'abeille pour une réduction supplémentaire du taux d'éblouissement.

## APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 1850LM 24ST I CL IP20 BLANC 840 (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	18	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø85/255mm
Puissance nominale du luminaire [W]:	19.80	Degré d'étanchéité:	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	rail triphasée, en saillie
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1850	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	355
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	93	Poids net [kg]:	1.100
Classe énergétique:	F	Certificat CE:	<a href="#">45/2020</a>
Classe de protection:	I	Référence:	254482
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963254482
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	projecteurs
Angle d'éclairage [°]:	24	Classe ETIM:	EC001744
Matériau du diffuseur:	PMMA	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	lentille	Garantie [ans]:	2
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

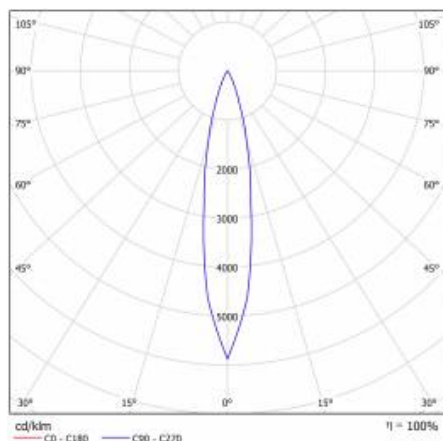

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1850LM 24ST I CL IP20 BLANC 840 (18W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
255106	Support en saillie noire EXPO SYSTEM LED
255113	Support en saillie blanche EXPO SYSTEM LED
255120	Nid d'abeille LED EXPO SYSTEM



Support en saillie noire EXPO SYSTEM LED (255106)



Support en saillie blanche EXPO SYSTEM LED (255113)



Nid d'abeille LED EXPO SYSTEM (255120)

Date de création de la carte: 11 juillet 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.45/2020