

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 AW 3H BLANC (11W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Référence: | 950735 |
| Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 11 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1020 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | ABS |
| Matériau de l'anneau: | ABS |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est proposé en version : - avec capteur RCR - capteur pour la détection de mouvement qui utilise des micro-ondes (capteur actif) pour la détection, - avec capteur RCR sans fil pour la détection de mouvement : maître/esclave, maître, esclave, esclave DIM, - avec capteur PIR - capteur pour la détection de présence ; basé sur la détection du rayonnement infrarouge (capteur passif), - avec commande en standard DALI, - avec fonction de couloir CORRIDOR (RCR+DALI), - avec protection ANTIVANDAL, - avec étanchéité IP65 très élevée.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 AW 3H BLANC (11W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| Puissance nominale [W]: | 11 | Matériau du diffuseur: | PC |
| Source de lumière: | Module LED | Type de diffuseur: | OPALE |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Couleur du diffuseur: | blanc |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 1020 | Matériel optique: | PMMA |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 11.90 | Optique: | lentille |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Matériau du corps: | ABS |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Couleur du corps: | blanc |
| Couleur EDGE / BOX: | blanc | Matériau de l'anneau: | ABS |
| Couleur de l'anneau: | blanc | Dimensions de montage [mm]: | 158 |
| Version: | EDGE BOX RING | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 86 | Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Classe énergétique: | F | Méthode de montage: | en saillie |
| Classe de protection: | II | Température de travail [° C]: | de -10 à +35 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Accessoires inclus: | presse-étoupe, extraction, 2x câble de couverture, vis, chevilles 6mm |
| SDMC: | ≤ 3 | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 342/342/122 |
| Facteur de puissance: | 0.92 | Poids net [kg]: | 1.210 |
| Module d'urgence - temps de travail [h]: | 3 | Garantie [ans]: | 2 / 0.5 (bateria) |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 340/105 | Certificat CE: | 373/2023 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 122000 | Référence: | 950735 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | EAN: | 5905963950735 |
| Type de batterie: | NiMh | Type de catégorie: | hublot |
| Capacité de la batterie [mAh]: | 1500 | Gamme de produits: | plus |
| Protection contre les surtensions [kV]: | 1 | Plage de tension alternative [V]: | 220 - 240 |
| | | UGR (4H8H): | 16,1-24,2 |
| | | Type de diffusion: | de Lambert |
| | | Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]: | 794/1194/982 |
| | | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| | | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 AW 3H BLANC (11W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

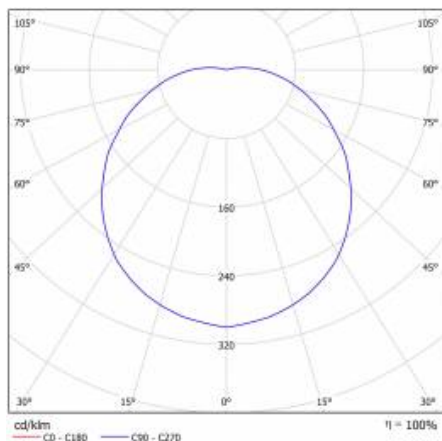

DÉTAILS TECHNIQUES



CAPELLA LED EDGE

Date de création de la carte: 17 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 373/2023