

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BLANC (15W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	949364
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP54
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07
<b>Puissance nominale [W]:</b>	15
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1500
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Matériau de l'anneau:</b>	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est proposé en version : - avec capteur RCR - capteur pour la détection de mouvement qui utilise des micro-ondes (capteur actif) pour la détection, - avec capteur RCR sans fil pour la détection de mouvement : maître/esclave, maître, esclave, esclave DIM, - avec capteur PIR - capteur pour la détection de présence ; basé sur la détection du rayonnement infrarouge (capteur passif), - avec commande en standard DALI, - avec fonction de couloir CORRIDOR (RCR+DALI), - avec protection ANTIVANDAL, - avec étanchéité IP65 très élevée.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BLANC (15W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	15	Matériau du diffuseur:	PC
Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	OPALE
Température de couleur [K]:	4000	Couleur du diffuseur:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1500	Matériel optique:	PMMA
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Optique:	lentille
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Matériau du corps:	ABS
Fréquence [Hz]:	50-60	Couleur du corps:	blanc
Couleur EDGE / BOX:	blanc	Matériau de l'anneau:	ABS
Couleur de l'anneau:	blanc	Dimensions de montage [mm]:	158
Version:	EDGE BOX RING	Résistance aux chocs:	IK07
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	94	Degré d'étanchéité:	IP54
Classe énergétique:	E	Méthode de montage:	en saillie
Classe de protection:	II	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Accessoires inclus:	presse-étoupe, extraction, 2x câble de couverture, vis, chevilles 6mm
SDMC:	≤ 3	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	342/342/122
Facteur de puissance:	0.94	Poids net [kg]:	1.320
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/105	Certificat CE:	<a href="#">373/2023</a>
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000	Référence:	949364
Angle d'éclairage [°]:	120	EAN:	5905963949364
Type de batterie:	NiMh	Type de catégorie:	hublot
Capacité de la batterie [mAh]:	1500	Gamme de produits:	plus
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
		UGR (4H8H):	17,5-25,2
		Type de diffusion:	de Lambert
		Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	794/1194/982
		Classe ETIM:	EC000109
		Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
		Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BLANC (15W) 340MM

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

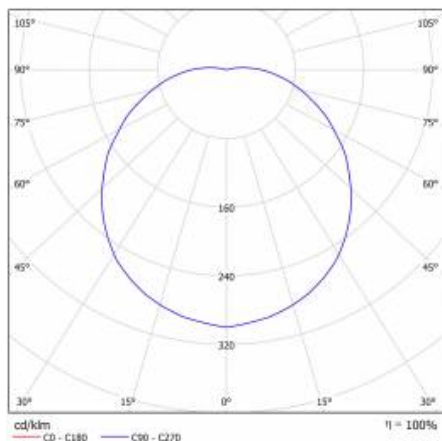

## DÉTAILS TECHNIQUES



CAPELLA LED EDGE

Date de création de la carte: 17 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.373/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl