

# CAPELLA LED PLUS BOX RING 1550LM 830 IP54 BLANC (15W) 340MM ANTI-VANDAL

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	950964
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP54
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK06
<b>Puissance nominale [W]:</b>	15
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1550
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000
<b>SDMC:</b>	≤ 4
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps:</b>	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est proposé en version : - avec capteur RCR - capteur pour la détection de mouvement qui utilise des micro-ondes (capteur actif) pour la détection, - avec capteur RCR sans fil pour la détection de mouvement : maître/esclave, maître, esclave, esclave DIM, - avec capteur PIR - capteur pour la détection de présence ; basé sur la détection du rayonnement infrarouge (capteur passif), - avec commande en standard DALI, - avec fonction de couloir CORRIDOR (RCR+DALI), - avec protection ANTIVANDAL, - avec étanchéité IP65 très élevée.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.


# CAPELLA LED PLUS BOX RING 1550LM 830 IP54 BLANC (15W) 340MM ANTI-VANDAL

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	15	Type de diffuseur:	OPALE
Source de lumière:	Module LED	Couleur du diffuseur:	blanc
Température de couleur [K]:	3000	Matériel optique:	PMMA
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1550	Optique:	lentille
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Matériau du corps:	ABS
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du corps:	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions de montage [mm]:	158
Couleur EDGE / BOX:	blanc	Résistance aux chocs:	IK06
Couleur de l'anneau:	blanc	Degré d'étanchéité:	IP54
Version:	BOX RING	Méthode de montage:	en saillie
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Classe énergétique:	E	Accessoires inclus:	presse-étoupe, extraction, 2x câble de couverture, vis, chevilles 6mm
Classe de protection:	II	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	342/342/122
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	0.750
SDMC:	≤ 4	Garantie [ans]:	5
Anti-vandale:	oui	Certificat CE:	<a href="#">373/2023</a>
Facteur de puissance:	0.95	Référence:	950964
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/105	EAN:	5905963950964
Angle d'éclairage [°]:	120	Type de catégorie:	hublot
Matériau du diffuseur:	PC	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
		UGR (4H8H):	17,9-25,2
		Type de diffusion:	de Lambert
		Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	794/1194/982
		Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
		Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
		Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

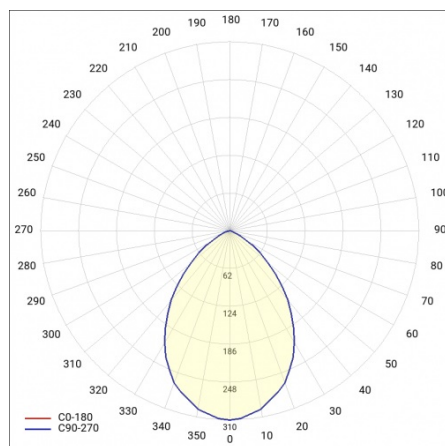

# CAPELLA LED PLUS BOX RING 1550LM 830 IP54 BLANC (15W) 340MM ANTI-VANDAL

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT  
DÉTAILS TECHNIQUES



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Date de création de la carte: 17 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.373/2023