# VESPO LED 1161MM LS2 5650LM PRM MAT IP44 830 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 643064 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Puissance nominale [W]:** | 50 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 5650 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3. Équipé en standard d'un connecteur à 5 pôles pour la connexion rapide d'un autre luminaire. Versions disponibles : - avec détecteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec câblage traversant LS2.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


# VESPO LED 1161MM LS2 5650LM PRM MAT IP44 830 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED | **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Puissance nominale [W]:** | 50 | **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 54.90 | **Câble - type:** | 5x2,5 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 | **Accessoires inclus:** | rondelles de montage (2 pcs.) |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 | **Câblage traversant:** | LS2 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 5650 | **Poids net [kg]:** | 2.450 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 102 | **Référence:** | 643064 |
| **Classe énergétique:** | E | **EAN:** | 5905963643064 |
| **Classe de protection:** | I | **Type de catégorie:** | lattes |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 | **Mode de fonctionnement d'urgence:** | M |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 | **Capteur crépuscule:** | oui |
| **SDMC:** | 3 | **Plage de tension alternative [V]:** | 198 – 264 |
| **Facteur de puissance:** | 0.97 | **Plage de tension continue [V]:** | 176 - 280 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC | **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **Type de diffuseur:** | PRM MAT | **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 72000 |
| **Couleur du diffuseur:** | blanc | **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 31000 |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre | **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Couleur du corps:** | blanc | **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 1161/124/60 | **Certificat CE:** | 332/2023 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 1060 | **Certificat PZH:** | B-BK-60212-0278/20 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 | **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Degré d'étanchéité:** | IP44 | **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

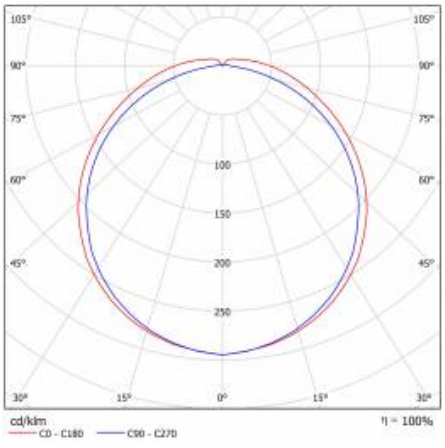


Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 332/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl