

# VESPO LED 1161MM DÉTECTION 7000LM PRM IP44 840 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Référence:</b>                         | 642975                         |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>                | IP44                           |
| <b>Résistance aux chocs:</b>              | IK07                           |
| <b>Puissance nominale [W]:</b>            | 50                             |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>  | 7000                           |
| <b>Température de couleur [K]:</b>        | 4000                           |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b> | >80                            |
| <b>SDMC:</b>                              | ≤ 3                            |
| <b>Classe énergétique:</b>                | D                              |
| <b>Matériau du corps:</b>                 | tôle d'acier revêtue de poudre |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDMC  $\leq 3$ . Équipé en standard d'un connecteur à 5 pôles pour la connexion rapide d'un autre luminaire. Versions disponibles : - avec détecteur de mouvement RCR, - avec commande DALI, - avec câblage traversant LS2.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


# VESPO LED 1161MM DÉTECTION 7000LM PRM IP44 840 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                                |                                    |                                    |
|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière:                          | Module LED                     | Degré d'étanchéité:                | IP44                               |
| Puissance nominale [W]:                     | 50                             | Méthode de montage:                | en saillie                         |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 54.90                          | Température de travail [° C]:      | de -20 à +35                       |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240                        | Détecteur de mouvement:            | oui                                |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60                          | Accessoires inclus:                | rondelles de montage (2 pcs.)      |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 7000                           | Poids net [kg]:                    | 2.300                              |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 127                            | Référence:                         | 642975                             |
| Classe énergétique:                         | D                              | EAN:                               | 5905963642975                      |
| Classe de protection:                       | I                              | Type de catégorie:                 | lattes                             |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                           | Mode de fonctionnement d'urgence:  | M                                  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80                            | Capteur crépuscule:                | oui                                |
| SDMC:                                       | ≤ 3                            | Plage de tension alternative [V]:  | 198 – 264                          |
| Facteur de puissance:                       | 0.97                           | Plage de tension continue [V]:     | 176 – 280                          |
| Charge maximale (capteur RCR) [W]:          | 400                            | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 116000                             |
| Matériau du diffuseur:                      | PC                             | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 72000                              |
| Type de diffuseur:                          | PRM                            | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 31000                              |
| Matériau du corps:                          | tôle d'acier revêtue de poudre | Sécurité photobiologique:          | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Couleur du corps:                           | blanc                          | Garantie [ans]:                    | 5                                  |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 1161/124/60                    | Certificat CE:                     | <a href="#">332/2023</a>           |
| Dimensions de montage [mm]:                 | 1060                           | Certificat PZH:                    | <a href="#">B-BK-60212-0278/20</a> |
| Résistance aux chocs:                       | IK07                           | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>       |

## COURBES LÉGÈRES

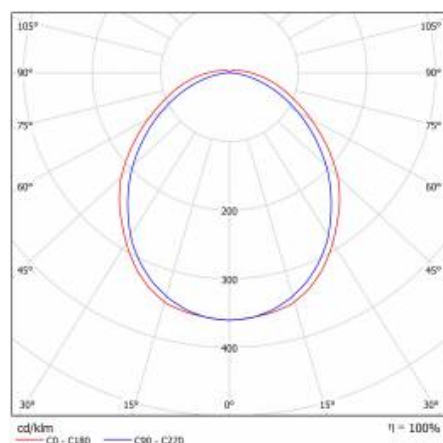

Date de création de la carte: 12 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.332/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2